

# COBRA NX 0950 A

Tørtløbende skruevakuumpumpe

**U  
BUSCH  
U**  
VACUUM SOLUTIONS



## Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, patenterede, selvfalancerende skruer, fremragende driftsegenskaber, perfekt til vakuomtørring, frysetørring, afgangning, varmebehandling, termoformning og meget mere

## Effektiv

Intelligent drev med variabel hastighed, lave ejeromkostninger, minimal vedligeholdelse, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, effektiv vandkøling

## Robust


Høj damp- og partikeltolerance, selvdrænende

# COBRA NX 0950 A

Tørtløbende skruevakuumpumpe

**BUSCH**  
VACUUM SOLUTIONS


## Måltegning

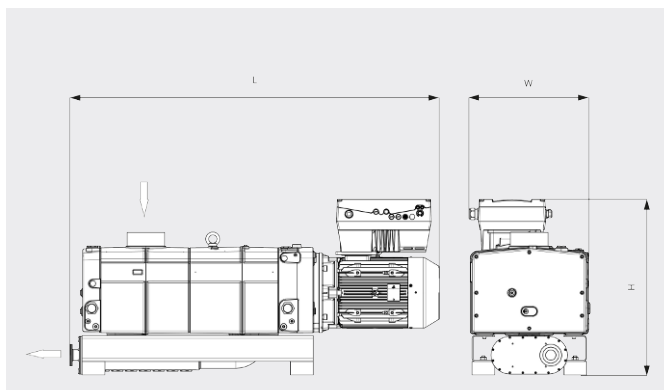

## Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

■ Driftsområde

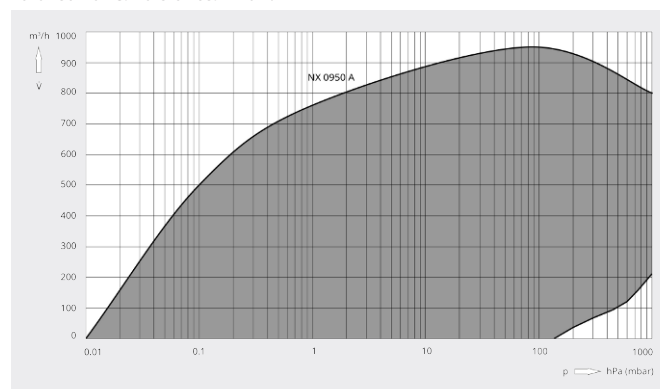

COBRA NX 0950 A	
Nominal pumpehastighed	maks. 950 m <sup>3</sup> /t
Sluttryk	0,01 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	18,5 kW
Nominal motorhastighed	4320 min <sup>-1</sup>
Støjniveau (ISO 2151)	75 dB(A)
Cirkavægt	1000 kg
Mål (L x W x H)	1672 x 526 x 776 mm
Gasindsugning / udløb	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
[info@busch.dk](mailto:info@busch.dk) eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU