


# MINK MH 0040 A

Hydrogenrecirkulationsblæser

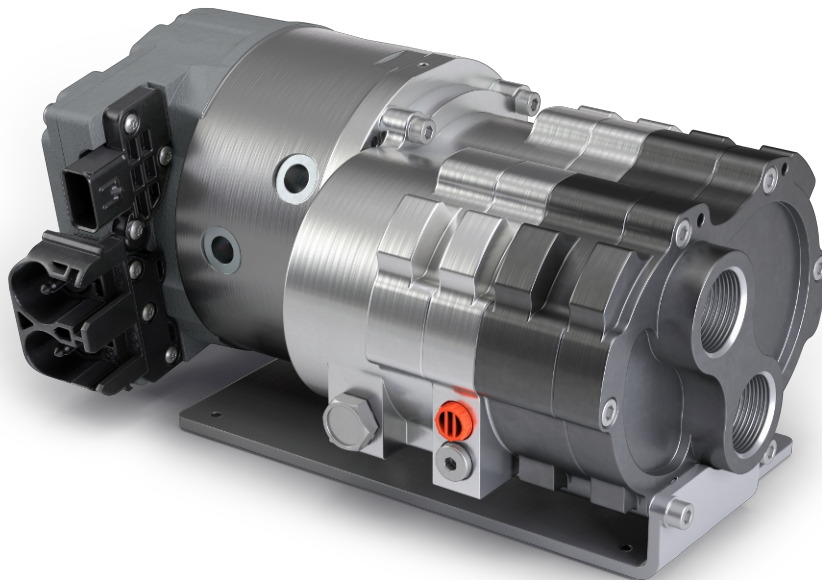

## H<sub>2</sub>-anerkendt

Specielt designet til at køre med fugtig brint som procesgas

## Fleksibel

Integreret variabelt hastighedsdrev til nem tilpasning af volume flow til forskellige proceskrav

## Hermetisk tæt


Magnetisk kobling til højt indsugningstryk

# MINK MH 0040 A

Hydrogenrecirkulationsblæser




## Måltegning

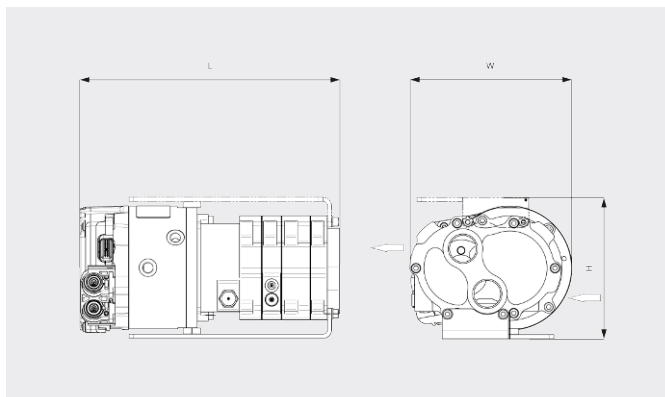

## Volumenflow (ved ind sugning)

Luft ved 20 °C. Tolerance:  $\pm 10\%$

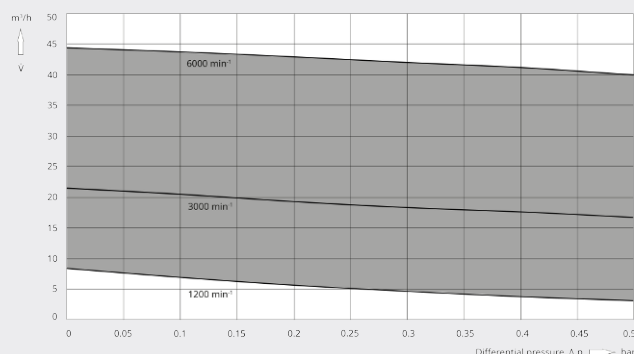

| MINK MH 0040 A                        |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Volumenflow (ved ind sugning)         | 40 m³/t                       |
| Overtryk                              | 1-3 bar(a)                    |
| Differenstryk                         | maks. 0,5 bar                 |
| Lækagerate                            | < 10 Ncm³/t                   |
| Nominel motorklassificering           | 1,0 kW                        |
| Nominel motorhastighed                | 1200 – 6000 min <sup>-1</sup> |
| Strøm til den elektriske motor        | maks. 50 A                    |
| Strømforsyning                        | 24 VDC                        |
| Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB | 67 dB(A)                      |
| Cirkavægt                             | 11 kg                         |
| Mål (L x W x H)                       | 293 x 183 x 150 mm            |
| Gasindsugning / udløb                 | G 1" / G 1"                   |

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
[info@busch.dk](mailto:info@busch.dk) eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU