

# R5 KB 0020-0040 D/F

Oliesmurte lamelvakuumpumper



## Kompakt

Konstruktion med direkte drev, reduceret højde og vægt, ideel til installation i vakuumpakkemaskiner

## Pålidelig

Robust konstruktion, meget slidstærke lameller, anerkendt lamelteknologi, lang levetid

## Fleksibel

Forskellige designløsninger tilgængelige, nem tilpasning til den enkelte kundes krav og processer

### Tilbehør

- Gasballastventil
- Filtertrykmåler
- Vakuumpumpeolier til alle applikationer
- Diverse indsugningsfiltre
- Olieniveauekontakt
- Vakuumreguleringsenhed


# R5 KB 0020-0040 D/F

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


## Måltegning

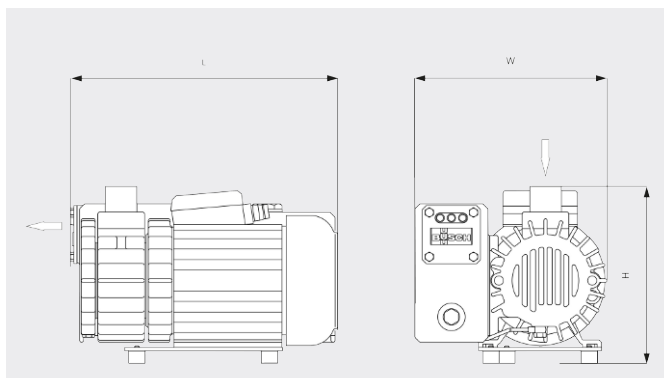

## Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

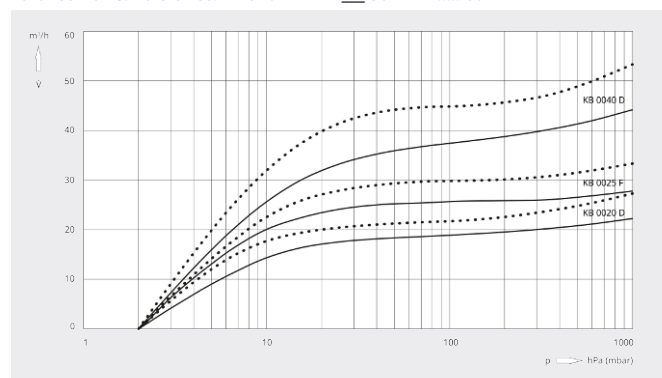

	R5 KB 0020 D	R5 KB 0025 F	R5 KB 0040 D
Nominal pumpehastighed	20 / 24 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)	25 / 30 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)	40 / 48 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)
Sluttryk	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	0,75 kW (50/60 Hz)	0,9 / 1,1 kW (50/60 Hz)	1,5 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	67 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
Oliekapacitet	0,45 l	0,45 l	0,8 l
Cirkavægt	19 kg	20 kg	29 kg
Mål (L x W x H)	323 x 231 x 211 mm	347 x 250 x 229 mm	432 x 256 x 238 mm
Gasindsugning / udløb	G ¾" / -	G ¾" / -	G 1¼" G 1¼"

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU