R5 RA 0520 A ECOTORQUE

Bomba de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Eficiente

Hasta un 50 % de ahorro energético gracias al variador de frecuencia (ECOTORQUE), Ecomode con función de arranque y parada automática

Alto rendimiento

Alto caudal a rangos de baja presión, diseñadas para un funcionamiento continuo en el rango de vacío pobre, el mejor rendimiento de superficie de su categoría

Versátiles

Ajuste preciso del nivel de vacío (control de presión) y del caudal (control de velocidad) a los requisitos del proceso, compatible con una amplia gama de tensiones de alimentación, control y monitorización sencillos de hasta ocho bombas de vacío con ECOTORQUE Master Control opcional

Accesorios, recambios y opciones

- Válvula gas-ballast única o doble, con funcionamiento manual o con electroválvula
- Diferentes filtros de aspiración
- Varios indicadores de temperatura y presión
- Kit de recuperación de energía con intercambiador de calor agua/aceite
- Aceites de bomba de vacío para todo tipo de aplicaciones

© Busch Vacuum Solutions


R5 RA 0520 A ECOTORQUE

Bomba de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Plano dimensional

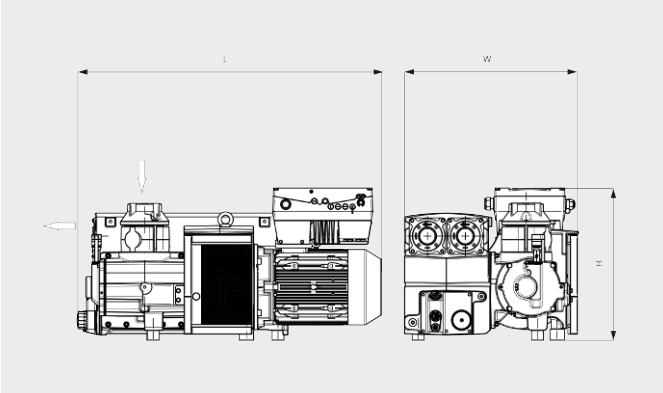

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 % ___ Frecuencia min. ..... Frecuencia max.

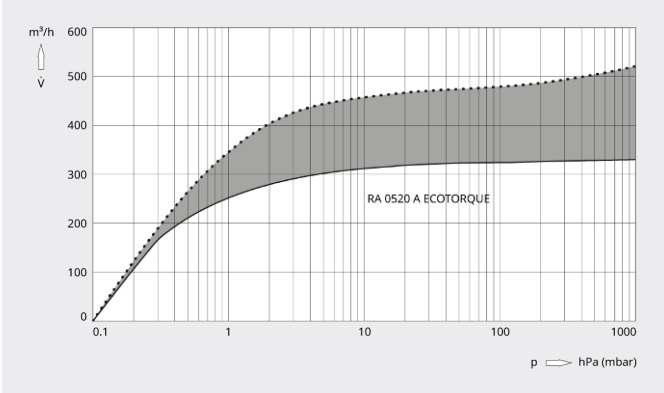

R5 RA 0520 A ECOTORQUE	
Caudal nominal	330 – 520 m^3/h
Vacío límite (válvula gas-ballast abierta)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	800 – 1200 min^{-1}
Consumo a vacío límite	2,6 – 3,9 kW
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	67 – 76 dB(A)
Capacidad de aceite	11 l
Peso aproximado	441 kg
Dimensiones (L x W x H)	1253 x 718 x 626 mm
Entrada de gases *	G 3"

*Escape de G 3" opcional

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
busch@buschiberica.es o **+34 (0)93 861 61 60**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS

© Busch Vacuum Solutions