
MINK MB 0018 A

Bomba de vacío de rotores de uña de funcionamiento en seco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

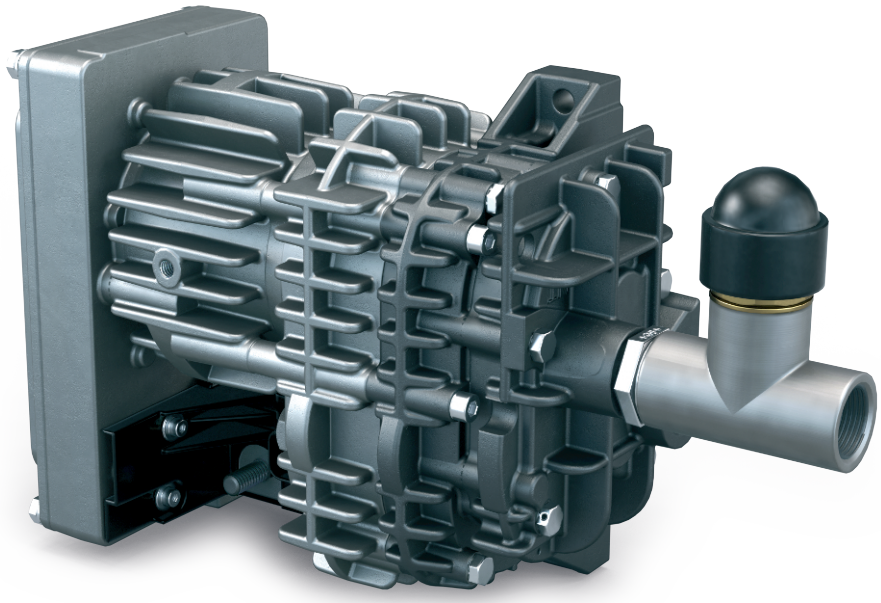

Robustas

Diseñada especialmente para aplicaciones móviles, puede utilizarse en condiciones extremas, en rangos de temperatura de entre -40 °C y +40 °C y en alturas de entre -1000 m y 4000 m, resistente a las vibraciones fuertes

Eficientes

La última tecnología de vacío de uña, compresión seca y sin contacto, sin contaminación del medio bombeado, accionamiento de velocidad variable inteligente, bajo consumo energético, ciclo de vida largo sin mantenimiento

Compacta

Pequeñas dimensiones gracias a su diseño «todo en uno»

© Busch Vacuum Solutions


MINK MB 0018 A

Bomba de vacío de rotores de uña de funcionamiento en seco

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Plano dimensional

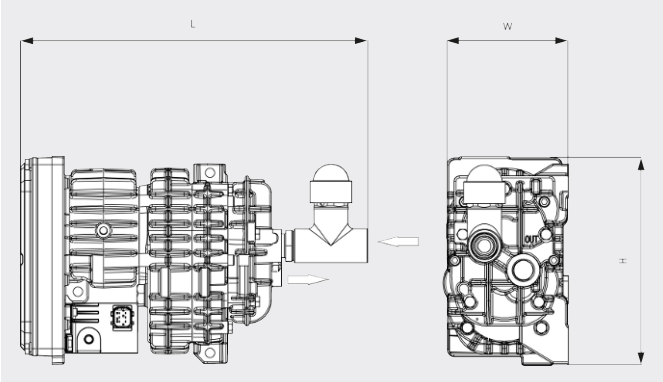

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

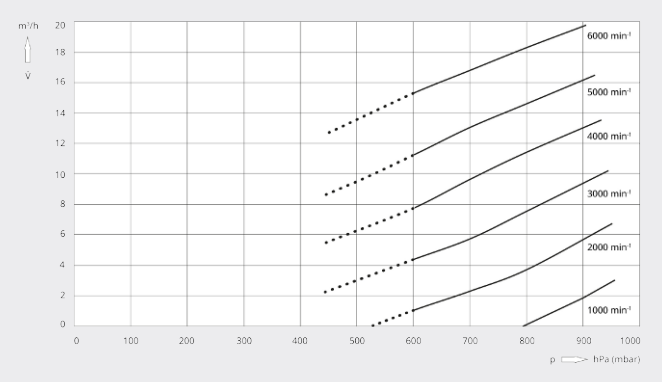

MINK MB 0018 A	
Caudal nominal	18 m^3/h
Vacío límite	600 / 450 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	0,5 kW
Velocidad nominal del motor	6000 min^{-1}
Temperatura ambiente	-40 ... +40 °C
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	73 dB(A)
Peso aproximado	6,5 kg
Dimensiones (L × W × H)	329,5 x 120 x 199 mm
Entrada de gases / escape	G ¾" / G ½"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
busch@buschiberica.es o **+34 (0)93 861 61 60**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS