MINK MM0084-0182 A

Bombas de vacío secas de uña

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Eficiente

Ahorro energético considerable en comparación con los generadores de sistemas de vacío convencionales, costes de funcionamiento minimizados

Prácticamente sin mantenimiento

Compresión seca y sin contacto

Robustas

Diseño probado, más de 200 000 bombas de vacío en funcionamiento

© Busch Vacuum Solutions


MINK MM0084-0182 A

Bombas de vacío secas de uña

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

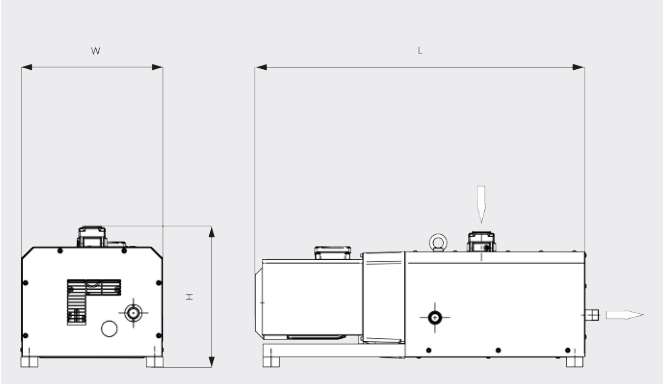

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

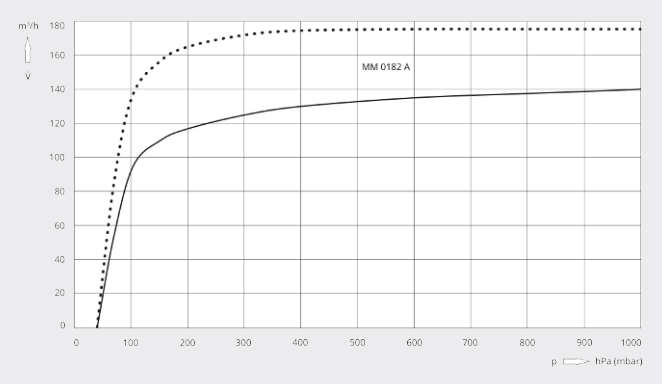

MINK MM 0182 A	
Caudal nominal	140 / 175 m^3/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	40 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	160 kg
Dimensiones (L × W × H)	997 x 416 x 410 mm
Entrada de gases / escape	G 1¼" / R 1"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
busch@buschiberica.es o **+34 (0)93 861 61 60**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS

© Busch Vacuum Solutions