MINK MM 1402/1502 AV

Bombas de vacío de rotores de uña

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Eficientes

Ahorro energético considerable en comparación con los generadores de sistemas de vacío convencionales, costes de funcionamiento minimizados

Prácticamente sin mantenimiento

Funcionamiento en seco y sin contacto

Robustas

Diseño probado, más de 200 000 bombas de vacío en funcionamiento

© Busch Vacuum Solutions


MINK MM 1402/1502 AV

Bombas de vacío de rotores de uña

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Plano dimensional

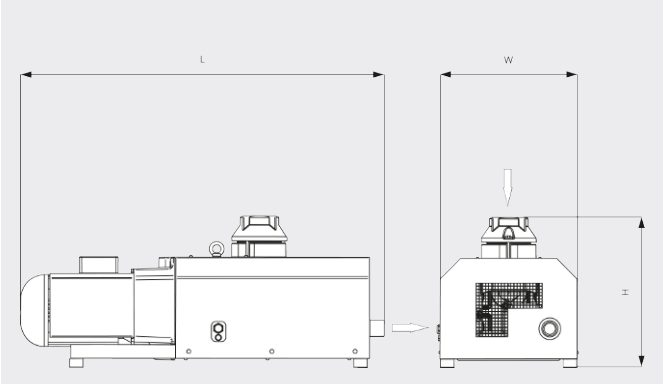

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

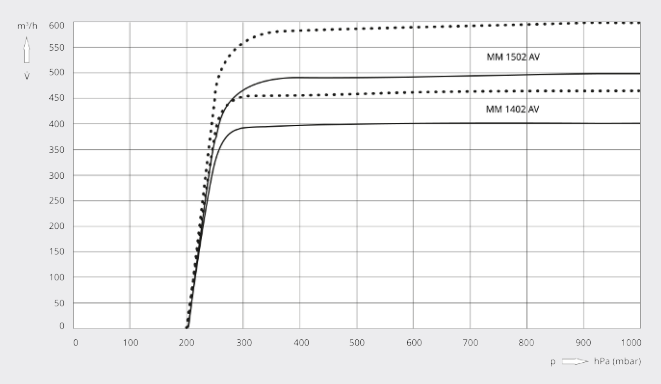

	MINK MM 1402 AV	MINK MM 1502 AV
Caudal nominal	400 / 470 m^3/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m^3/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media	79 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 86 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	290 / 320 kg (50 / 60 Hz)	325 kg (50 / 60 Hz)
Dimensiones (L × W × H)	1310 x 515 x 545 mm	1310 x 515 x 545 mm
Entrada de gases / escape	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
busch@buschiberica.es o **+34 (0)93 861 61 60**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS