# MINK MV 0312 B

**Bomba de vacío de rotores de uña de funcionamiento en seco**

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP




## Silenciosas

Bajo nivel de ruido garantizado debido a un vanguardista diseño acústico, puede instalarse en estaciones de trabajo

## Eficiente

Última tecnología de vacío de rotores de uña, bajo consumo energético, costes de funcionamiento minimizados, prácticamente sin mantenimiento, refrigeración por aire eficaz

## Compacta

Dimensiones reducidas

Accesorios, recambios y opciones

- Versión Aqua
- Categoría ATEX 3
- Versión VSD
- Kit IoT


© Busch Vacuum Solutions


# MINK MV 0312 B

**Bomba de vacío de rotores de uña de funcionamiento en seco**

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Plano dimensional

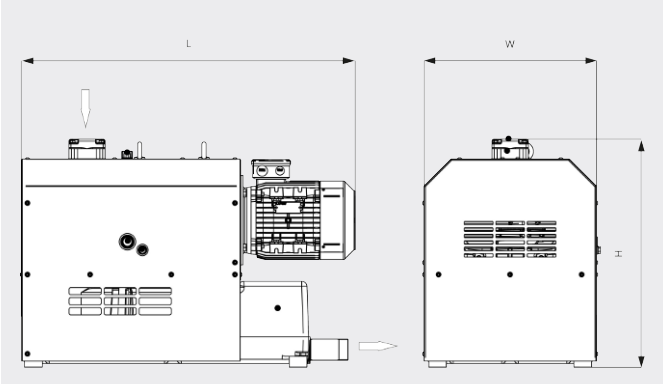


Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %  ___ 50 Hz  ..... 60 Hz

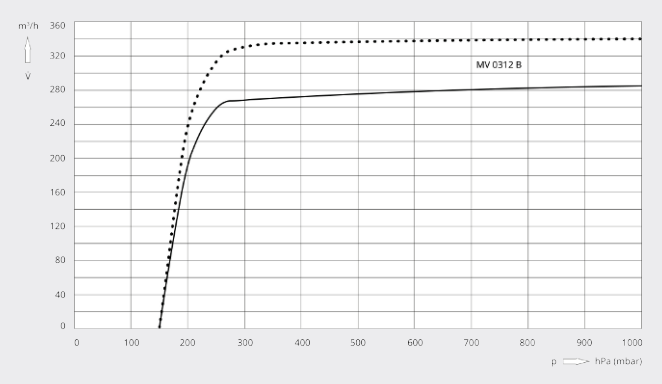


| MINK MV 0312 B | |
|---|---|
| **Caudal nominal** | 290 / 345 $m^3$/h (50 / 60 Hz) |
| **Vacío límite** | 150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
| **Potencia nominal del motor** | 5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz) |
| **Velocidad nominal del motor** | 3000 / 3600 $min^{-1}$ (50 / 60 Hz) |
| **Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media** | 69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz) * |
| **Peso aproximado** | 300 kg * |
| **Dimensiones (L × W × H)** | 940 x 500 x 650 mm * |
| **Entrada de gases / escape** | G 2" / R 1¼" |

* Los datos técnicos de las opciones de diseño pueden variar ligeramente debido a las diferentes versiones de motor. Consulte el dibujo dimensional aparte.

## ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
**busch@buschiberica.es** o **+34 (0)93 861 61 60**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS


© Busch Vacuum Solutions