DOLPHIN LB 0526/0726 A

Bombas de vacío de anillo líquido

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Robustos

Tecnología probada, construcción duradera de doble etapa

Fiables

Tolerancia al vapor y a las partículas extremadamente alta

Versátiles

Amplia variedad de materiales de construcción, como el hierro fundido (EN-GJL-200), numerosos grados de acero inoxidable e incluso titanio, versión con certificación ATEX disponible (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), distintos fluidos de trabajo posibles además del agua, opción de funcionamiento como compresor

Accesorios, recambios y opciones

- Sistemas de recirculación total o parcial
- Separador de líquidos
- Protección frente a la cavitación
- Intercambiador de calor
- Eyector de gas
- Amplia variedad de motores
- Válvulas antirretorno
- Válvulas de alivio de vacío

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN LB 0526/0726 A

Bombas de vacío de anillo líquido

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Plano dimensional

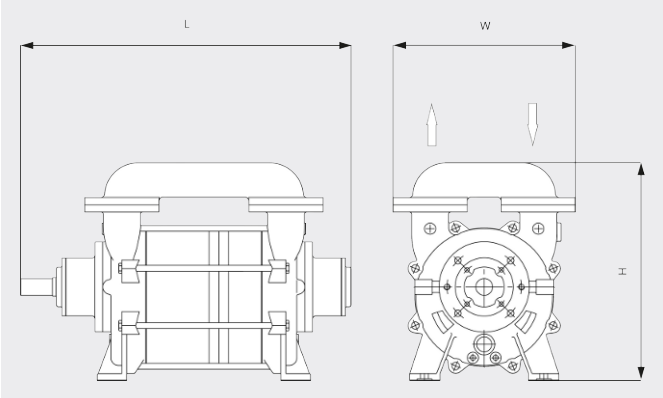

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

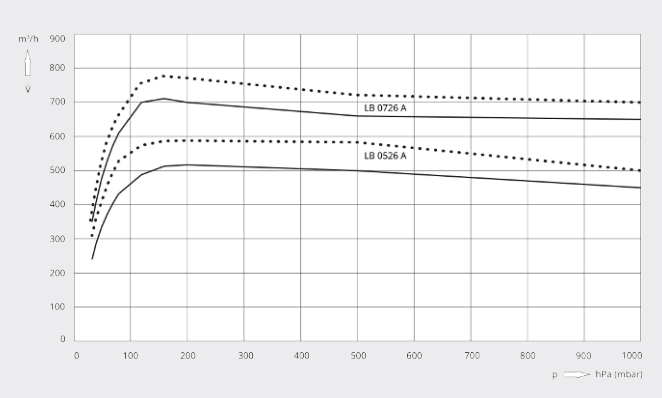

	DOLPHIN LB 0526 A	DOLPHIN LB 0726 A
Caudal nominal	520 / 580 m^3/h (50 / 60 Hz)	720 / 770 m^3/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Sobrepresión máx.	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	2 bar(g) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	18,5 / 22 – 30 kW (50 / 60 Hz)	22 / 30 – 37 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1150 / 1450 – 1750 min^{-1} (50 / 60 Hz)	1150 / 1450 – 1750 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media	74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	264 kg	278 kg
Dimensiones (L × W × H)	886 – 1046 x 400 x 470 mm	1006 – 1166 x 400 x 470 mm
Entrada de gases / escape	DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10	DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
busch@buschiberica.es o **+34 (0)93 861 61 60**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS

© Busch Vacuum Solutions