DOLPHIN LB 0857–1757 A

Bombas de vacío de anillo líquido

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Robustos

Tecnología probada, construcción duradera de doble etapa

Fiables

Tolerancia al vapor y a las partículas extremadamente alta

Versátiles

Amplia variedad de materiales de construcción, como el hierro fundido (EN-GJL-200), numerosos grados de acero inoxidable e incluso titanio, versión con certificación ATEX disponible (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), distintos fluidos de trabajo posibles además del agua, opción de funcionamiento como compresor

Accesorios, recambios y opciones

- Sistemas de recirculación total o parcial
- Separador de líquidos
- Protección frente a la cavitación
- Intercambiador de calor
- Eyector de gas
- Amplia variedad de motores
- Válvulas antirretorno
- Válvulas de alivio de vacío

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN LB 0857–1757 A

Bombas de vacío de anillo líquido

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Plano dimensional

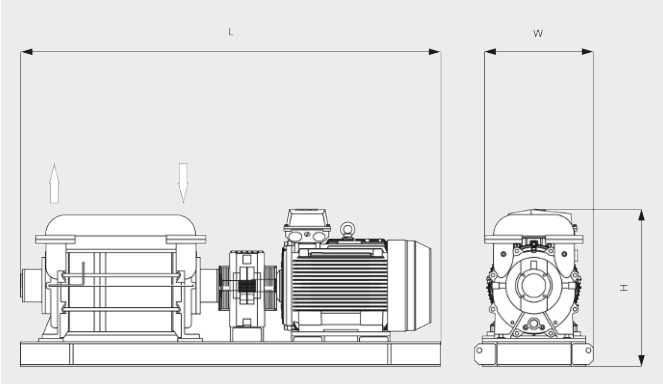

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

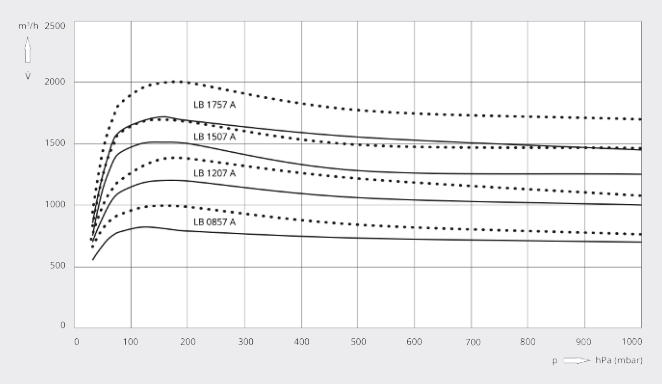

	DOLPHIN LB 0857 A	DOLPHIN LB 1207 A	DOLPHIN LB 1507 A	DOLPHIN LB 1757 A
Caudal nominal	850 / 1000 m^3/h (50 / 60 Hz)	1200 / 1380 m^3/h (50 / 60 Hz)	1500 / 1690 m^3/h (50 / 60 Hz)	1750 / 2000 m^3/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) l
Sobrepresión máx.	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	2 bar(g) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	30 / 37 kW (50 / 60 Hz)	37 / 55 kW (50 / 60 Hz)	45 / 75 kW (50 / 60 Hz)	75 / 90 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	960 / 1150 min^{-1} (50 / 60 Hz)	960 / 1150 min^{-1} (50 / 60 Hz)	960 / 1150 min^{-1} (50 / 60 Hz)	960 / 1150 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	510 kg	600 kg	685 kg	770 kg
Dimensiones (L × W × H)	1096 – 1282 x 610 x 750 mm	1246 – 1432 x 610 x 750 mm	1346 – 1532 x 610 x 750 mm	1496 – 1682 x 610 x 750 mm
Entrada de gases / escape	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
busch@buschiberica.es o **+34 (0)93 861 61 60**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS

© Busch Vacuum Solutions