

DOLPHIN LR 1560/2200 A

Bombas de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robustos

Tecnología probada, funcionamiento fiable, tolerancia a las partículas y al vapor extremadamente alta, diseñadas especialmente para entornos exigentes tales como minas, centrales eléctricas, plantas de producción de azúcar, la industria del papel, la metalurgia, etc.

Alto rendimiento

Alta capacidad, caudales elevados

Versátiles

Diseño modular, carcasas de hierro fundido (EN-GJL-200) con impulsor de hierro de fundición dúctil o material de acero inoxidable resistente a la corrosión de grado 304 o 316L, posibilidad de fluidos de trabajo distintos al agua, puede funcionar como compresor

Accesorios, recambios y opciones

- Depresores motorizados, con engranajes o con sistema de transmisión por correa en V, montados sobre resistentes bancadas de acero
- Sistemas de recirculación total o parcial
- Protección frente a la cavitación
- Eyector de gas
- Válvulas antirretorno
- Válvulas de alivio de vacío

DOLPHIN LR 1560/2200 A


Bombas de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

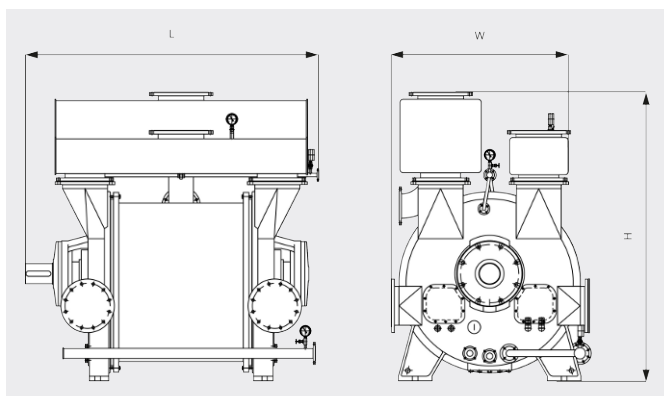

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— LR 1560 A LR 2200 A

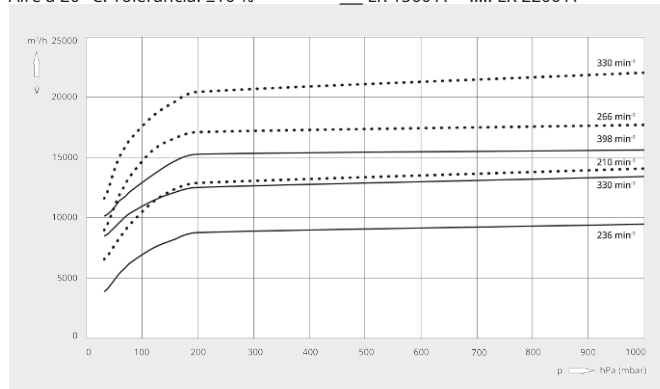

	DOLPHIN LR 1560 A	DOLPHIN LR 2200 A
Caudal nominal	9500 – 15600 m³/h	14100 – 22000 m³/h
Vacío límite	33 hPa (mbar)	33hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	220 – 450 kW	355 – 600 kW
Velocidad nominal del motor	236 – 398 min ⁻¹	210 – 330 min ⁻¹
Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Peso aproximado	8340 kg	12000 kg
Dimensiones (L x W x H)	2512 x 1785 x 2560 mm	2891 x 2065 x 2965 mm
Entrada de gases / escape	DN 400 PN 10 / DN 400 PN 10	DN 500 PN 10 / DN 500 PN 10

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
busch@buschiberica.es o +34 (0)93 861 61 60



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS