
DOLPHIN VL 0530–0800 A
Recirculación total

Unidades de bomba de vacío de anillo líquido

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

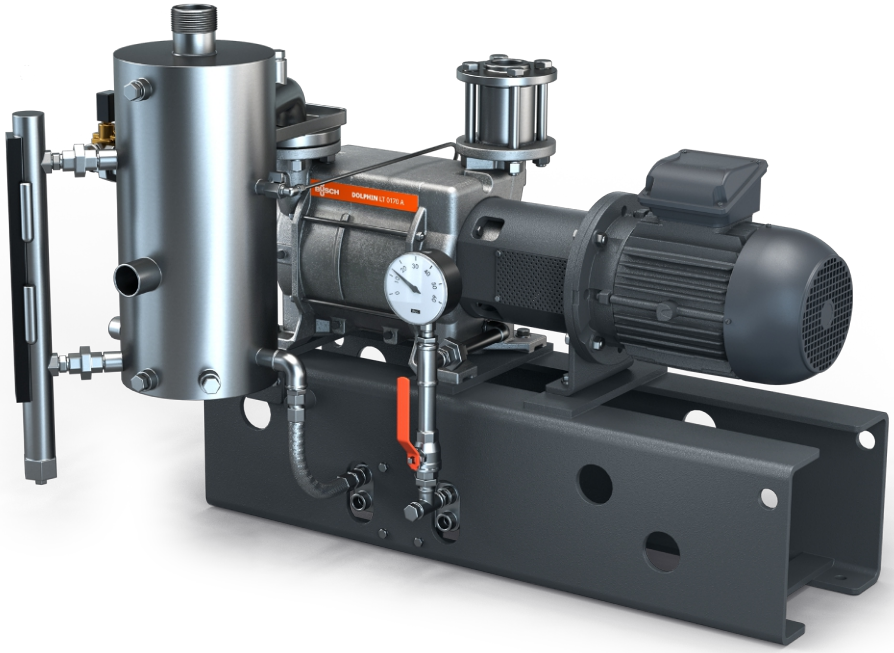

Todo en uno

Unidad con bancada, separador de fluidos de trabajo, intercambiador de calor, sistema de control, incluyendo válvula antirretorno de aspiración, kit de suministro de fluido fresco, indicador de nivel con interruptores, indicadores de temperatura y de presión y protección contra cavitación

Eficientes

Recirculación total del fluido de trabajo, bajo consumo de fluido de trabajo, recuperación de vapores condensados y gases de proceso, aislamiento del líquido refrigerante y el fluido de trabajo, posibilidad de fluidos de trabajo distintos al agua

Robustas

Tecnología probada, funcionamiento fiable, impulsor de acero inoxidable resistente a la corrosión, tolerancia al vapor y partículas extremadamente alta, carcasa de hierro fundido (EN-GJL-200) o de acero inoxidable de grado 316, versión con certificación ATEX disponible (Cat. 1 (i/o) IIB, T4)

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN VL 0530–0800 A Recirculación total

Unidades de bomba de vacío de anillo líquido


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Plano dimensional

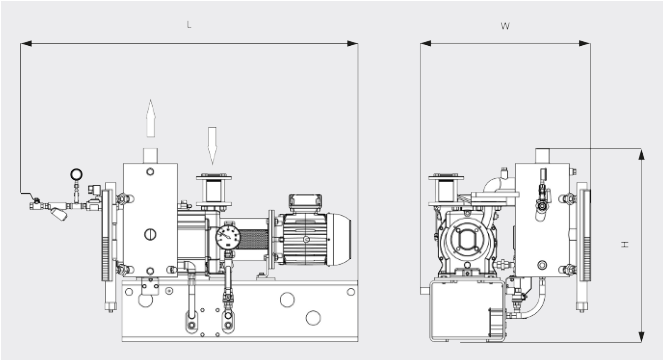

Plano dimensional

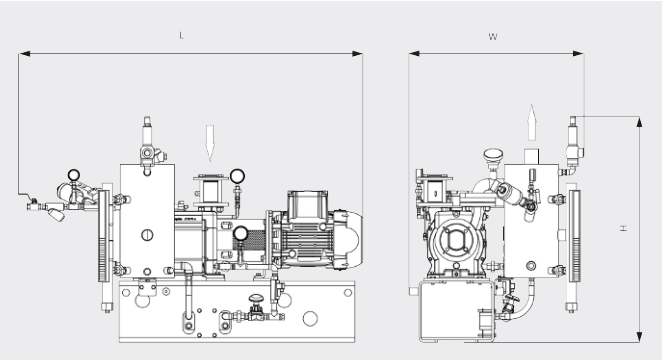

	DOLPHIN VL 0530 A Recirculación total	DOLPHIN VL 0800 A Recirculación total
Caudal nominal	405 / 551 m^3/h (50 / 60 Hz)	722 / 867 m^3/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	495 / 559 kg (Safe / ATEX)	573 / 659 kg (Safe / ATEX)
Dimensiones (L × W × H)	1490 x 893 x 1129 / 1592 x 946 x 1248 mm (Safe / ATEX)	1679 x 973 x 1144 / 1761 x 1059 x 1431 mm (Safe / ATEX)
Aspiración / escape	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
busch@buschiberica.es o **+34 (0)93 861 61 60**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS

© Busch Vacuum Solutions