
DOLPHIN VX 0030/0055 A
Recirculación total

Unidades de bomba de vacío de anillo líquido

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

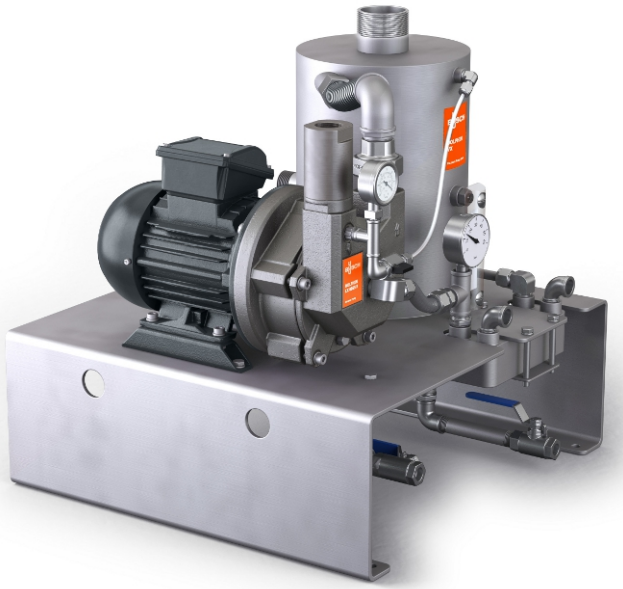

Robustas

Diseño compacto, tecnología probada, funcionamiento fiable, mantenimiento mínimo, impulsor de acero inoxidable sin corrosión de serie, tolerancia al vapor y partículas extremadamente alta, capaz de manejar líquidos arrastrados, ideal para procesos exigentes

Bajo coste de funcionamiento

Costes de funcionamiento reducidos, caudal de agua de refrigeración minimizado, recirculación y recuperación completas del fluido de trabajo, alta eficiencia, bajo nivel de presión acústica, casi sin vibraciones, no contaminante gracias al funcionamiento sin aceite y a la compresión prácticamente isotérmica de gases y vapores

Versátiles

Elección entre alojamientos de hierro fundido (EN-GJL-200) o acero inoxidable de grado 316, protección contra cavitación incluida, posibilidad de fluidos de trabajo distintos al agua, opciones de motor universales, separador de acero inoxidable y bastidor de soporte ideales para una limpieza sencilla, refrigerador protegido dentro del bastidor de soporte

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN VX 0030/0055 A Recirculación total

Unidades de bomba de vacío de anillo líquido

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP


Plano dimensional

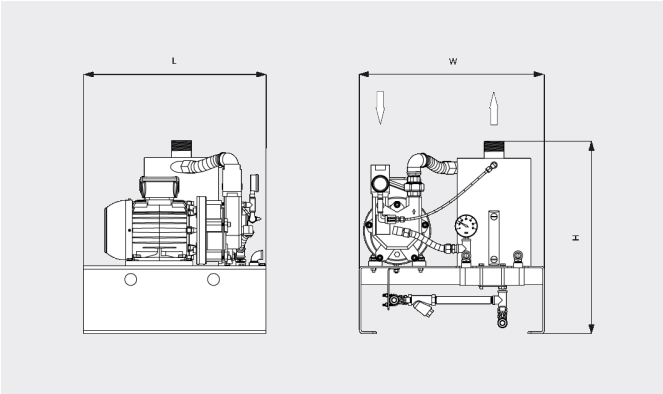

Caudal

Aire seco a 20 °C. Agua de fluido de trabajo a 15 °C. Tolerancia: 10 % acorde a HEI y Pneurop 6612

—— 50 Hz ..... 60 Hz

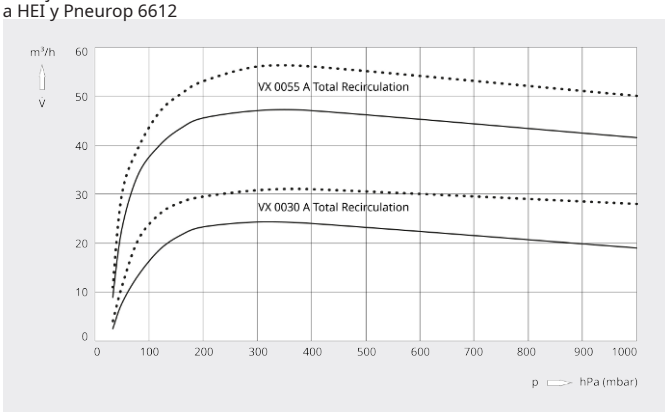

	DOLPHIN VX 0030 A Recirculación total	DOLPHIN VX 0055 A Recirculación total
Caudal nominal	24 / 31 m³/h (50 / 60 Hz)	47 / 56 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	1,1 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	73 / 81 kg (50 / 60 Hz)	83 / 91 kg (50 / 60 Hz)
Dimensiones (L × W × H)	540 x 550 x 570 mm	540 x 550 x 570 mm
Aspiración / escape	G 1" / R 2"	G 1" / R 2"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
busch@buschiberica.es o **+34 (0)93 861 61 60**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS