COBRA DH 2780-6280 A

Bombas de vacío secas de tornillo

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Plug & Pump

Listo para su uso inmediato, panel de control intuitivo con pantalla táctil a color de 7", control remoto posible a través de servidor web

Alto rendimiento

El caudal elevado permite tiempos de evacuación rápidos, por ejemplo, en aplicaciones de bloqueo de carga **industrial**

Eficiente

Sistema completamente hermético para gases y seco con menos piezas de desgaste, intervalos de servicio más largos y alta eficiencia energética, 60 % menos de consumo energético con vacío límite gracias al uso del módulo de ahorro energético VacBoost

© Busch Vacuum Solutions


COBRA DH 2780-6280 A

Bombas de vacío secas de tornillo

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

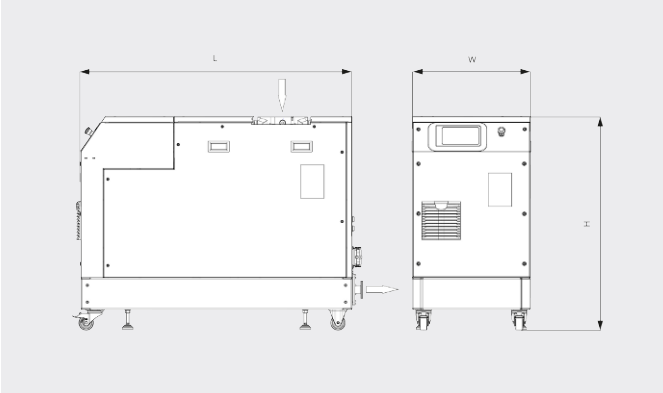

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

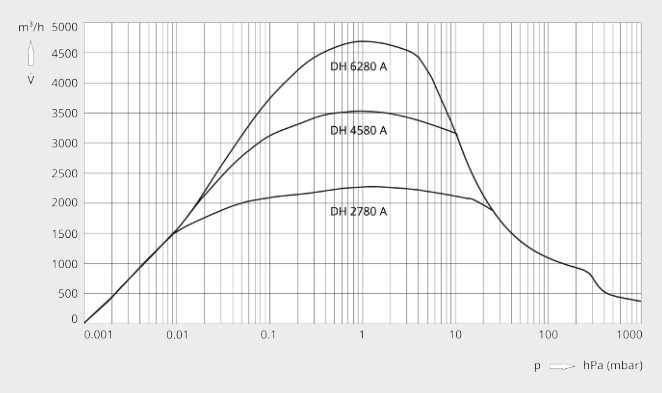

	COBRA DH 2780 A	COBRA DH 4580 A	COBRA DH 6280 A
Caudal a 1 hPa(mbar)	2250 m^3/h	3512 m^3/h	4652 m^3/h
Vacío límite	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	26 kW	26 kW	26 kW
Consumo a vacío límite	10 kW	10,2 kW	10,4 kW
Consumo energético a vacío límite con módulo de ahorro energético	3,6* kW	3,6* kW	3,6* kW
Tasa de fuga	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m^3/s	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m^3/s	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m^3/s
Consumo de agua	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Clase de protección	IP54	IP54	IP54
Peso aproximado	950 kg	950 kg	950 kg
Dimensiones (L × W × H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
Entrada de gases / escape	DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*Velocidad de rotación en espera

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
busch@buschiberica.es o **+34 (0)93 861 61 60**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS