COBRA NF 0750/0950 A

Bomba de vacío de tornillo de funcionamiento en seco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Alto rendimiento para el envasado al vacío

Diseñada especialmente para el envasado al vacío, optimizada para unos ciclos de envasado rápidos, diseño de tornillo avanzado, mejor caudal de su clase

Fácil limpieza

La única serie de bomba de vacío de tornillo de funcionamiento en seco diseñada para la limpieza diaria en el envasado al vacío, se puede limpiar con chorros de vapor y detergentes convencionales, diseño de superficie lisa, sin zonas de agua estancada, no requiere cubierta adicional

Eficientes

Variador de frecuencia, mantenimiento mínimo, largos intervalos entre servicios, eficaz refrigeración por agua, coste de propiedad reducido

© Busch Vacuum Solutions


COBRA NF 0750/0950 A

Bomba de vacío de tornillo de funcionamiento en seco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP


Dibujo dimensional

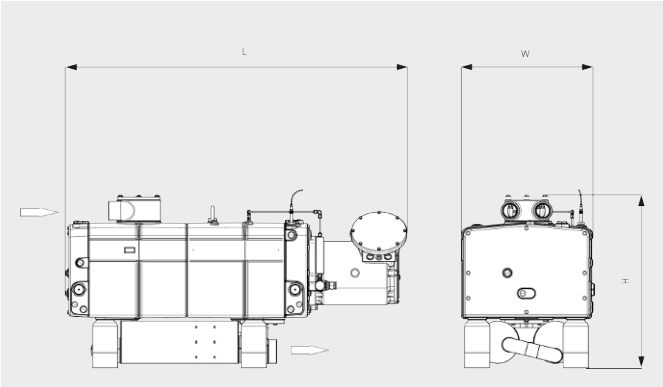

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

■ Rango de funcionamiento

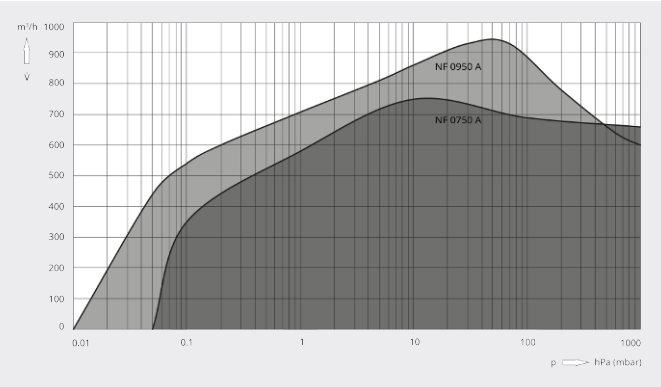

	COBRA NF 0750 A	COBRA NF 0950 A
Caudal nominal	máx. 750 m^3/h	máx. 950 m^3/h
Vacío límite	≤ 0,05 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	15 kW	18,5 kW
Velocidad nominal del motor	3600 min^{-1}	4320 min^{-1}
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 66 dB(A)	≤ 69 dB(A)
Peso aproximado	900 kg	900 kg
Dimensiones (L × W × H)	1347 x 527 x 685 mm	1347 x 527 x 685 mm
Entrada de gases / escape	G3"/2x G2" / G3"	G3"/2x G2" / G3"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
busch@buschiberica.es o **+34 (0)93 861 61 60**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS

© Busch Vacuum Solutions