

# COBRA NC 2500 B

Pompe à vide sèche à vis



## Haute performance

Concept de vis perfectionné, vis auto-équilibrées brevetées, parfaitement adaptée au dégazage de l'acier, à la simulation spatiale ou au séchage sous vide

## Efficace

Faible coût de possession, maintenance minimale, intervalles de maintenance étendus, temps de fonctionnement élevé, refroidissement par eau efficace

## Modulable

Différentes options d'étanchéité et versions certifiées ATEX disponibles

### Accessoires


- Système de gaz d'étanchéité
- Système de gaz de dilution
- Adaptateur pour brides ASME
- Silencieux d'échappement
- Différentes options d'étanchéité
- Versions certifiées ATEX disponibles

# COBRA NC 2500 B

Pompe à vide sèche à vis




Dessin d'encombrement

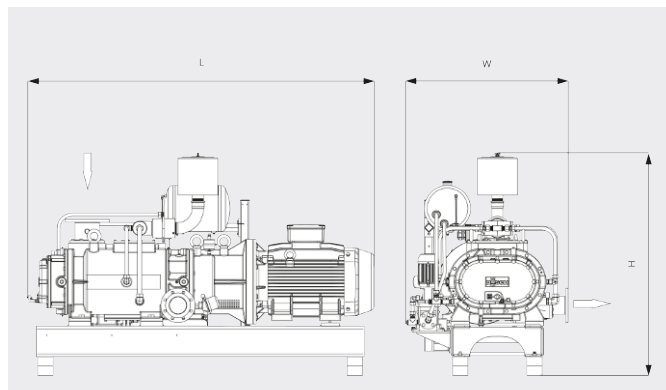

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance :  $\pm 10\%$

— 50 Hz ..... 60 Hz

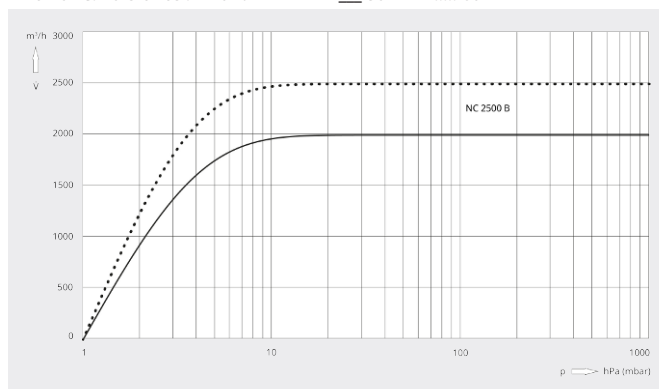

| COBRA NC 2500 B                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vitesse de pompage nominale            | 2000 / 2500 m³/h (50 / 60 Hz)              |
| Pression finale                        | $\leq 1,0$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)         |
| Puissance nominale du moteur           | 55,0 / 63,0 kW (50 / 60 Hz)                |
| Vitesse nominale de rotation du moteur | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Niveau sonore (ISO 2151)               | 82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| Poids approx.                          | 2000 kg                                    |
| Dimensions (L x W x H)                 | 2243 x 1053 x 1437 mm                      |
| Aspiration de gaz / échappement        | DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16                |

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
[busch@busch.fr](mailto:busch@busch.fr) ou +33 (0)1 69 89 89 89



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS