

# COBRA NC 0100-0300 B

Pompes à vide sèches à vis



## Haute performance

Concept de vis perfectionné, vis auto-équilibrées brevetées, parfaitement adaptée aux procédés chimiques, à la distillation et au séchage sous vide

## Efficace

Faible coût de possession, maintenance minimale, intervalles de maintenance étendus, temps de fonctionnement élevé, refroidissement par eau efficace

## Modulable

Refroidissement par air, différentes options d'étanchéité et de revêtement ainsi que versions certifiées ATEX disponibles

### Accessoires


- Système de gaz de purge
- Alimentation en gaz d'étanchéité
- Alimentation en gaz de dilution
- Adaptateur pour la connexion de brides ISO ou ASME
- Clapet anti-retour
- Silencieux de gaz d'échappement
- Refroidissement par air
- Différentes options d'étanchéité et de revêtement
- Versions certifiées ATEX disponibles

# COBRA NC 0100-0300 B

Pompes à vide sèches à vis




Dessin d'encombrement

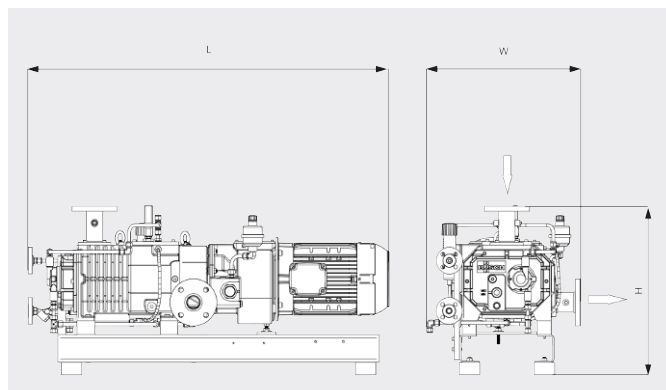

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

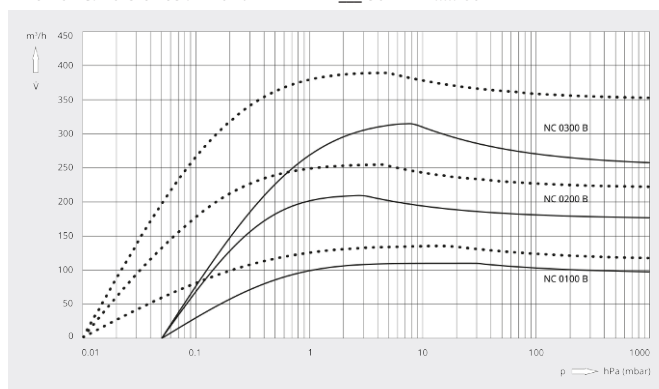

|                                               | COBRA NC 0100 B                            | COBRA NC 0200 B                            | COBRA NC 0300 B                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Vitesse de pompage</b>                     | 110 / 130 m³/h (50 / 60 Hz)                | 220 / 265 m³/h (50 / 60 Hz)                | 320 / 385 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| <b>Pression finale</b>                        | ≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)    | ≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)    | ≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)    |
| <b>Puissance nominale du moteur</b>           | 3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)                  | 6,0 / 7,6 kW (50 / 60 Hz)                  | 7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)                  |
| <b>Vitesse nominale de rotation du moteur</b> | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| <b>Niveau sonore (ISO 2151)</b>               | ≤ 70 / ≤ 74 dB(A) (50 / 60 Hz)             | ≤ 71 / ≤ 76 dB(A) (50 / 60 Hz)             | ≤ 72 / ≤ 77 dB(A) (50 / 60 Hz)             |
| <b>Poids approx.</b>                          | 300 kg                                     | 350 kg                                     | 400 kg                                     |
| <b>Dimensions (L x W x H)</b>                 | 957 x 520 x 914 mm                         | 1207 x 520x 914 mm                         | 1279 x 520 x 914 mm                        |
| <b>Aspiration de gaz / échappement</b>        | DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16                  | DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16                  | DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16                  |

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
busch@busch.fr ou +33 (0)1 69 89 89 89



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS