R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

Pompes à vide à palettes rotatives lubrifiées à l'huile

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Efficacité

Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie grâce au variateur de vitesse (ECOTORQUE), Ecomode avec fonction marche/arrêt automatique

Haute performance

Vitesse de pompage élevée à faible pression, conçues pour un fonctionnement en continu

Modulable

Réglage précis du niveau de vide (régulation de pression) et de la vitesse de pompage (régulation de la vitesse) en fonction des exigences du procédé, compatible avec une large gamme de tensions d'alimentation, contrôle et surveillance facile jusqu'à huit pompes à vide avec l'option ECOTORQUE Master Control

Accessoires, pièces de rechange et options

- Vanne de lest d'air simple ou double, fonctionnement manuel ou via une électrovanne
- Divers filtres d'aspiration
- Différents indicateurs de température et de pression
- Kit de récupération d'énergie avec échangeur thermique eau/huile
- Huiles pour pompes à vide adaptées à toutes les applications

© Busch Vacuum Solutions


R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

Pompes à vide à palettes rotatives lubrifiées à l'huile

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Dessin d'encombrement

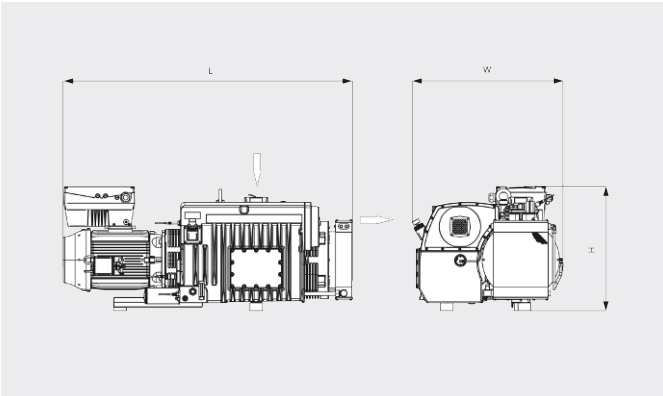


Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 % ___ Vitesse Min. ..... Vitesse Max.

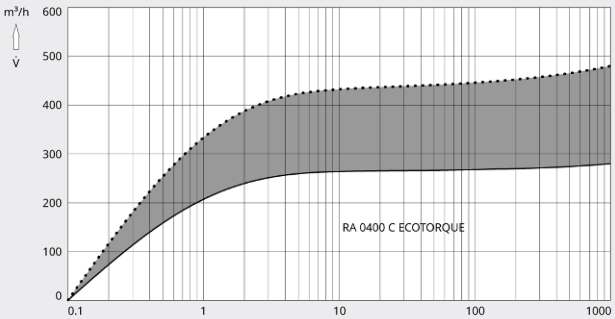


Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 % ___ Vitesse Min. ..... Vitesse Max.

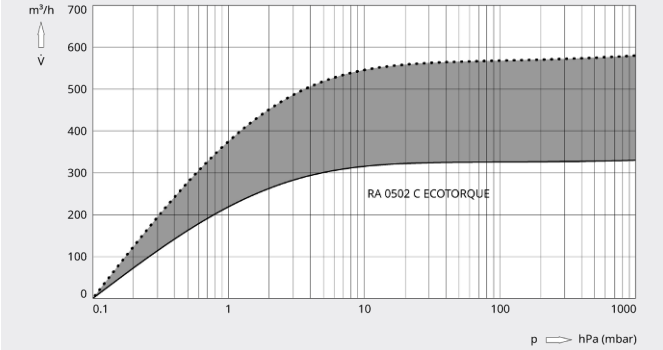

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 % ___ Vitesse Min. ..... Vitesse Max.

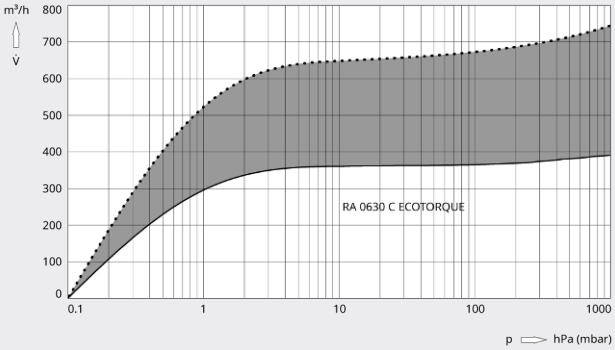

© Busch Vacuum Solutions

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

Pompes à vide à palettes rotatives lubrifiées à l'huile

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	R5 RA 0400 C ECOTORQUE	R5 RA 0502 C ECOTORQUE	R5 RA 0630 C ECOTORQUE
Vitesse de pompage nominale	280 – 480 m^3/h	330 – 580 m^3/h	390 – 745 m^3/h
Pression finale (soupape de lest d'air fermée)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Vitesse nominale de rotation du moteur	700 – 1200 min^{-1}	700 – 1200 min^{-1}	700 – 1200 min^{-1}
Consommation électrique à pression finale	3,2 – 5,1 kW	4,0 – 6,4 kW	4,4 – 7,5 kW
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Capacité en huile	12 l	12 l	15 l
Poids approx.	465 kg	560 kg	580 kg
Dimensions (L x W x H)	1422 x 902 x 724 mm	1422 x 902 x 724 mm	1681 x 878 x 724 mm
Aspiration de gaz *	G 3"	G 3"	G 3"

*Echappement de gaz G 3" en option.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
busch@busch.fr ou **+33 (0)1 69 89 89 89**

FORMULAIRE DE CONTACT

APPELEZ-NOUS

© Busch Vacuum Solutions