

# R5 RE 0040/0063 C

Pompes à vide à palettes rotatives lubrifiées à l'huile



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Antidéflagrant

Certifié ATEX selon la directive 2014/34/UE : II 1/2G Ex h IIB3 T4 Ga/Gb, spécialement conçu pour l'extraction de mélanges gaz/air et vapeur/air explosibles, approprié pour l'extraction de presque toutes les substances du groupe d'explosion IIB3 ainsi que des vapeurs d'essence

## Fiable

Structure robuste, palettes à haute durabilité en résine époxy renforcée de fibres, technologie de palettes lubrifiées reconnue, long cycle de service

## Modulable

Différentes options de conception disponibles, adaptation facile aux exigences et aux processus individuels du client, thermomètre à résistance avec transmetteur de série

Accessoires, pièces de rechange et options

- Vanne de lest d'air
- Contacteur de niveau d'huile
- Revêtement anticorrosion sur le séparateur d'huile
- Moteur et transmetteur T4 (classe de température T4 en dehors de la pompe à vide)

# R5 RE 0040/0063 C


Pompes à vide à palettes rotatives lubrifiées à l'huile



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement

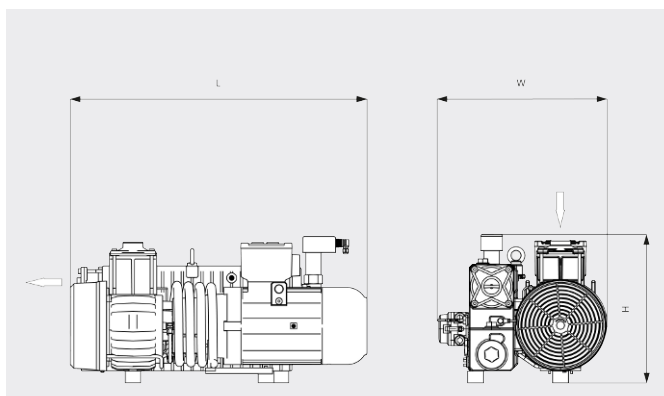

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz



|                                                  | R5 RE 0040 C                               | R5 RE 0063 C                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vitesse de pompage nominale                      | 40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 63 / 76 m³/h (50 / 60 Hz)                  |
| Pression finale                                  | 0,5 / 1,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)          | 0,5 / 1,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)          |
| Puissance nominale du moteur                     | 1,5 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)                  | 2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Vitesse nominale de rotation du moteur           | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB | 63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| Capacité en huile                                | 2 l                                        | 2 l                                        |
| Poids approx.                                    | 100 kg                                     | 100 kg                                     |
| Dimensions (L x W x H)                           | 695 x 420 x 372 mm                         | 752 x 420 x 372 mm                         |
| Aspiration de gaz / échappement                  | G 1¼" / G 1¼"                              | G 1¼" / G 1¼"                              |

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
[busch@busch.fr](mailto:busch@busch.fr) ou +33 (0)1 69 89 89 89



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS