MINK MM 1202/1252 AV

Pompes à vide sèches à becs

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Efficace

Économies d'énergie substantielles en comparaison avec les générateurs de vide classiques, coûts d'exploitation réduits

Maintenance réduite

Fonctionnement sec et sans contact

Robuste

Conception reconnue, plus de 200 000 pompes à vide en fonctionnement

Accessoires, pièces de rechange et options

- Version Aqua
- Version ATEX
- Version oxygène
- Version étanche aux gaz
- Kit IoT

© Busch Vacuum Solutions

MINK MM 1202/1252 AV

Pompes à vide sèches à becs

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dessin d'encombrement

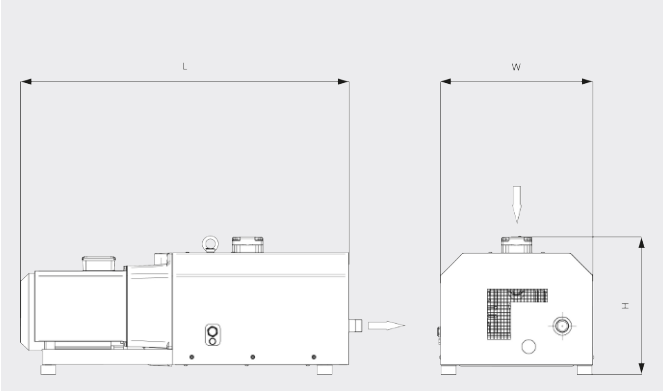

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

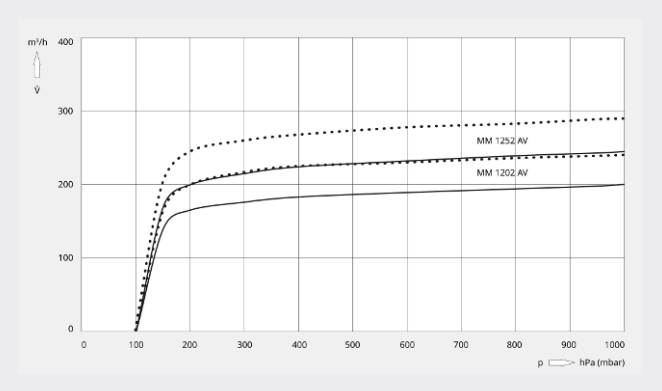

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
Vitesse de pompage nominale	200 / 240 m^3/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m^3/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Pression finale (fonctionnement en continu)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Niveau de pression sonore (ISO 3744), à 1 m de distance, à charge moyenne	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *
Poids approx.	240 / 245 kg (50 / 60 Hz) *	240 / 290 kg (50 / 60 Hz) *
Dimensions (L x W x H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *
Aspiration de gaz / échappement	G2" / R1"	G2" / R1"

* Les caractéristiques techniques des options de conception peuvent légèrement varier en fonction des différentes versions de moteur. Voir le dessin d'encombrement séparé.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
busch@busch.fr ou **+33 (0)1 69 89 89 89**

FORMULAIRE DE CONTACT

APPELEZ-NOUS

© Busch Vacuum Solutions