COBRA DH 2780-6280 A

Pompes à vide sèches à vis

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Plug&Pump

Prêt à l'emploi, tableau de commande intuitif à écran tactile couleur 7", contrôle à distance possible via le serveur Web

Haute performance

La vitesse de pompage élevée permet des temps d'évacuation rapides, par exemple dans les applications **industrielles** de sas de chargement

Efficacité

Système complètement étanche au gaz et sec avec moins de pièces d'usure, des intervalles de maintenance plus longs et une efficacité énergétique élevée, 60 % de consommation électrique en moins à la pression finale, grâce au module d'économie d'énergie VacBoost

© Busch Vacuum Solutions


COBRA DH 2780-6280 A

Pompes à vide sèches à vis

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Dessin d'encombrement

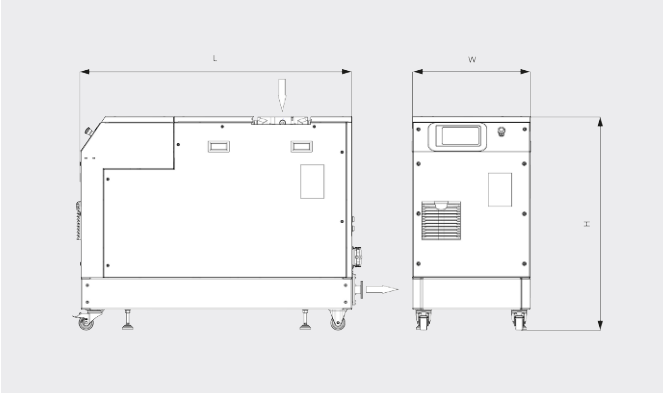

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

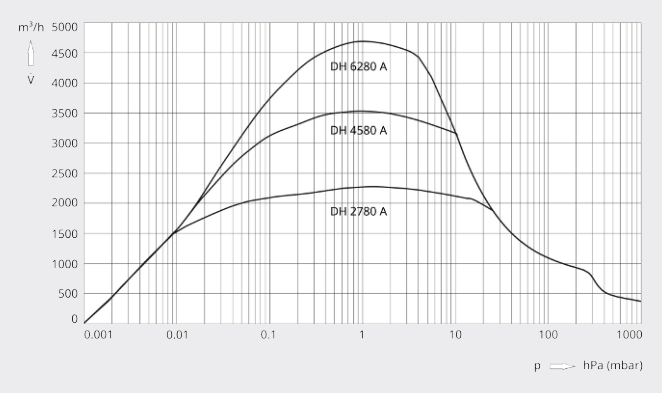

	COBRA DH 2780 A	COBRA DH 4580 A	COBRA DH 6280 A
Vitesse de pompage à 1 hPa(mbar)	2250 m^3/h	3512 m^3/h	4652 m^3/h
Pression finale	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur	26 kW	26 kW	26 kW
Consommation électrique à pression finale	10 kW	10,2 kW	10,4 kW
Consommation électrique à pression finale avec module d'économie d'énergie	3,6* kW	3,6* kW	3,6* kW
Taux de fuite	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m^3/s	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m^3/s	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m^3/s
Consommation en eau	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Classe de protection	IP54	IP54	IP54
Poids approx.	950 kg	950 kg	950 kg
Dimensions (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*Vitesse de rotation en veille

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
busch@busch.fr ou **+33 (0)1 69 89 89 89**

FORMULAIRE DE CONTACT

APPELEZ-NOUS

© Busch Vacuum Solutions