# COBRA NC 0100–0300 B

**Pompes à vide sèches à vis**

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



## Haute performance

Concept de vis perfectionné, vis auto-équilibrées brevetées, parfaitement adaptée aux procédés chimiques, à la distillation et au séchage sous vide

## Efficace

Faible coût de possession, maintenance minimale, intervalles de maintenance étendus, temps de fonctionnement élevé, refroidissement par eau efficace

## Modulable

Refroidissement par air, différentes options d'étanchéité et de revêtement ainsi que versions certifiées ATEX disponibles

Accessoires, pièces de rechange et options

- Système de gaz de purge
- Alimentation en gaz d'étanchéité
- Alimentation en gaz de dilution
- Adaptateur pour la connexion de brides ISO ou ASME
- Clapet anti-retour
- Silencieux de gaz d'échappement
- Refroidissement par air
- Différentes options d'étanchéité et de revêtement
- Versions certifiées ATEX disponibles


© Busch Vacuum Solutions


# COBRA NC 0100–0300 B

**Pompes à vide sèches à vis**

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Dessin d'encombrement

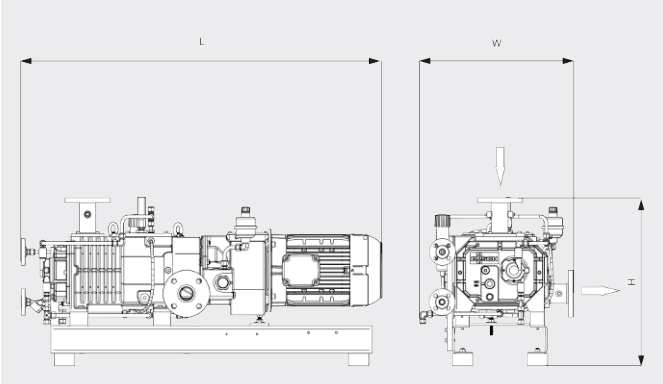


Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %  ___ 50 Hz  ..... 60 Hz

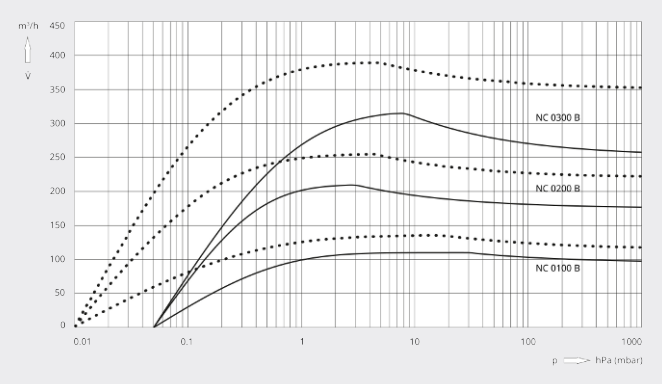


| | COBRA NC 0100 B | COBRA NC 0200 B | COBRA NC 0300 B |
|---|---|---|---|
| **Vitesse de pompage** | 110 / 130 m³/h (50 / 60 Hz) | 220 / 265 m³/h (50 / 60 Hz) | 320 / 385 m³/h (50 / 60 Hz) |
| **Pression finale** | ≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | ≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | ≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
| **Puissance nominale du moteur** | 3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz) | 6,0 / 7,6 kW (50 / 60 Hz) | 7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz) |
| **Vitesse nominale de rotation du moteur** | 3000 / 3600 min$^{-1}$ (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min$^{-1}$ (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min$^{-1}$ (50 / 60 Hz) |
| **Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB** | ≤ 70 / ≤ 74 dB(A) (50 / 60 Hz) | ≤ 71 / ≤ 76 dB(A) (50 / 60 Hz) | ≤ 72 / ≤ 77 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| **Poids approx.** | 300 kg | 350 kg | 400 kg |
| **Dimensions (L x W x H)** | 1127 x 520 x 595 mm | 1264 x 520 x 607 mm | 1334 x 520 x 607 mm |
| **Aspiration de gaz / échappement** | DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16 | DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16 | DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16 |

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
**busch@busch.fr** ou **+33 (0)1 69 89 89 89**

FORMULAIRE DE CONTACT

APPELEZ-NOUS


© Busch Vacuum Solutions