


# COBRA NS 0070-0600 C

Pompes à vide sèches à vis



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

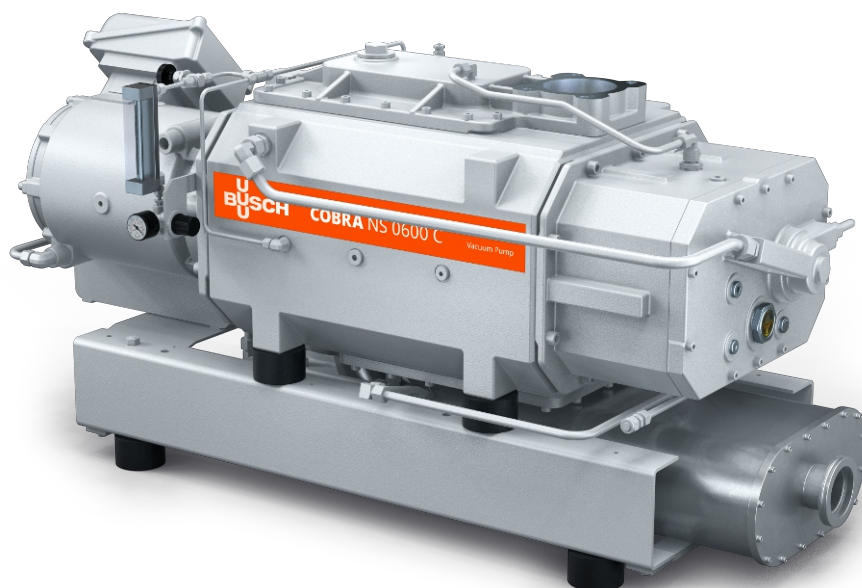

## Haute performance

Concept de vis perfectionné, vis auto-équilibrées brevetées, parfaitement adaptée aux applications de revêtement, de pompage d'hélium ou de fluoration

## Efficace

Faible coût de possession, maintenance minimale, intervalles de maintenance étendus, temps de fonctionnement élevé, refroidissement par eau efficace

## Conception étanche

Moteur intégré, pas de contamination des gaz de procédé, étanche au gaz

# COBRA NS 0070-0600 C


Pompes à vide sèches à vis



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

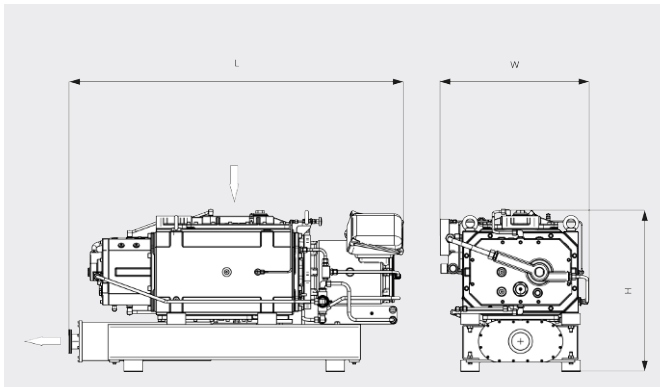

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

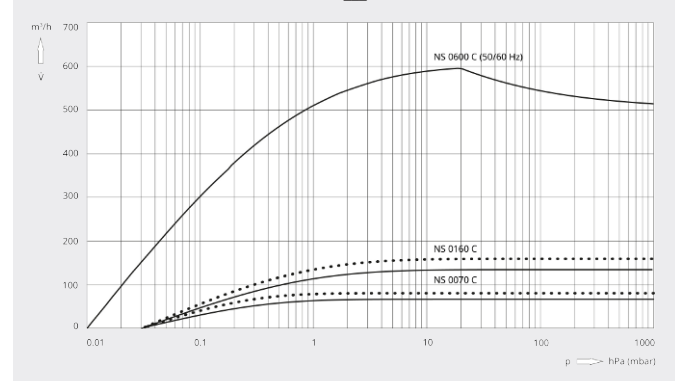

|                                                  | COBRA NS 0070 C                             | COBRA NS 0160 C                             | COBRA NS 0600 C                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vitesse de pompage nominale                      | 70 / 85 m³/h (50 / 60 Hz)                   | 135 / 170 m³/h (50 / 60 Hz)                 | 600 m³/h (50 / 60 Hz)                      |
| Pression finale                                  | $3,0 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | $3,0 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | $\leq 0,01$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)        |
| Puissance nominale du moteur                     | 4,0 / 4,4 kW (50 / 60 Hz)                   | 5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)                   | 15 kW (50 / 60 Hz)                         |
| Vitesse nominale de rotation du moteur           | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)  | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)  | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB | 62 dB(A) (50 / 60 Hz)                       | 68 dB(A) (50 / 60 Hz)                       | $\leq 68$ dB(A) (50 / 60 Hz)               |
| Poids approx.                                    | 250 kg                                      | 250 kg                                      | 600 kg                                     |
| Dimensions (L x W x H)                           | 809 x 483 x 416 mm                          | 873 x 483 x 416 mm                          | 1329 x 589 x 645 mm                        |
| Aspiration de gaz / échappement                  | DN 40 ISO-KF / DN 40 ISO-KF                 | DN 50 ISO-KF / DN 40 ISO-KF                 | DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K                |

**VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?**

Contactez-nous directement !  
busch@busch.fr ou +33 (0)1 69 89 89 89



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS