

COBRA NC 0500 B

Pompe à vide sèche à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Haute performance

Concept de vis perfectionné, vis auto-équilibrées brevetées, conçue spécialement pour l'emballage sous vide

Efficace

Faible coût de possession, maintenance minimale, intervalles de maintenance étendus, temps de fonctionnement élevé, refroidissement par eau efficace

Nettoyage facile

Surface lisse, peut être nettoyée à l'aide d'éjecteurs à vapeur et de détergents conventionnels

COBRA NC 0500 B


Pompe à vide sèche à vis




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement

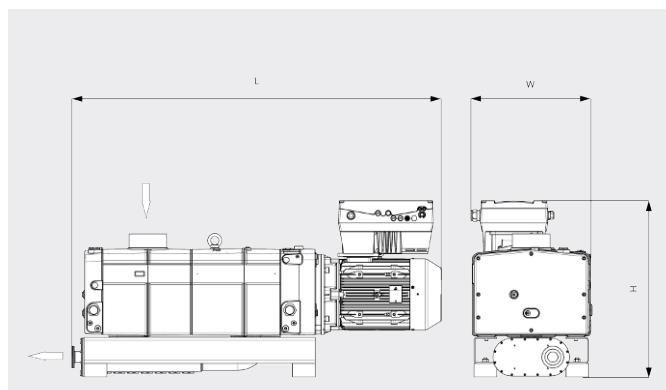

Vitesse de pompage
Air à 20 °C. Tolérance : $\pm 10\%$

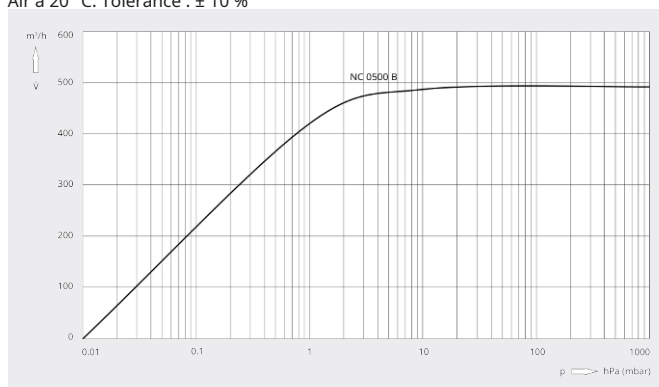

COBRA NC 0500 B	
Vitesse de pompage nominale	490 m³/h
Pression finale	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur	9,0 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	2900–2930 min ⁻¹
Tension de fonctionnement	190–210 / 380–420 V
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)
Poids approx.	460 kg
Dimensions (L x W x H)	1163 x 485 x 557 mm
Aspiration de gaz / échappement	G2" / G1½"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
busch@busch.fr ou +33 (0)1 69 89 89 89



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS