

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Pompes à vide sèches à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficacité

Économies d'énergie élevées grâce au variateur de vitesse (ECOTORQUE), Ecomode avec fonction de démarrage et d'arrêt automatiques, coûts de maintenance réduits, longs intervalles de maintenance, durée de vie prolongée de la pompe à vide, systèmes de refroidissement efficaces

Modulable

Réglage précis du niveau de vide (régulation de pression) et de la vitesse de pompage (régulation de la vitesse) en fonction des exigences du procédé, compatible avec une large gamme de tensions d'alimentation, contrôle et surveillance facile jusqu'à huit pompes à vide avec l'option ECOTORQUE Master Control

Haute performance

Concept de vis perfectionné, vis auto-équilibrées brevetées, parfaitement adaptée au traitement thermique, au revêtement, à l'emballage sous vide, au séchage sous vide et au dégazage

Accessoires, pièces de rechange et options

- Alimentation en gaz d'étanchéité pour les joints utilisés dans des applications particulièrement exposées à l'humidité ou à la poussière
- Soupape de lest d'air pour une meilleure tolérance à la vapeur d'eau
- Silencieux de gaz d'échappement pour un niveau sonore réduit
- Version refroidie par air disponible

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE


Pompes à vide sèches à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

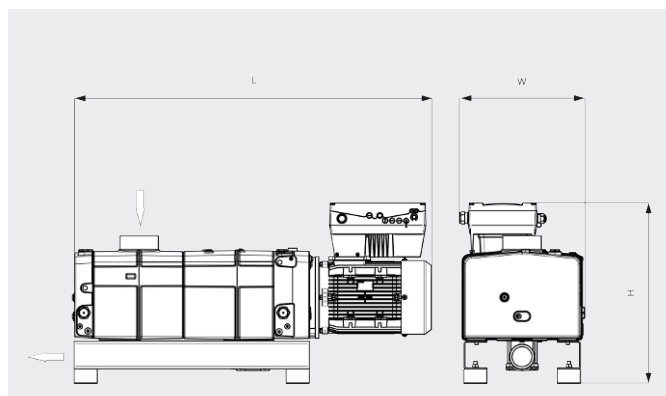

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : $\pm 10\%$


— Vitesse Max.

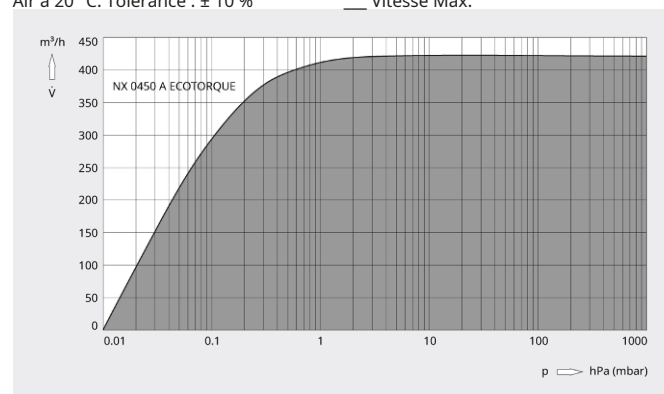

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : $\pm 10\%$

— Vitesse Max.

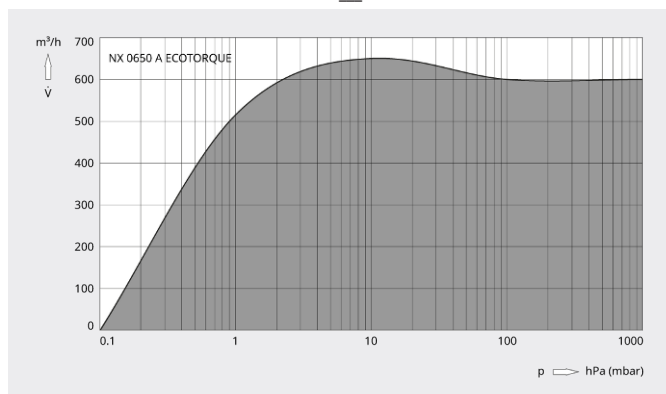

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Pompes à vide sèches à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NX 0450 A ECOTORQUE	COBRA NX 0650 A ECOTORQUE
Vitesse de pompage nominale	max. 420 m³/h (50 / 60 Hz)	max. 650 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,1 hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur	11,0 kW	15,0 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 70 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Poids approx.	600 kg	800 kg
Dimensions (L x W x H)	1358 x 494 x 746 mm	1538 x 538 x 771 mm
Aspiration de gaz / échappement	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
busch@busch.fr ou +33 (0)1 69 89 89 89



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS