
SAMOS SI 1500/2200 E1

Soufflantes à canal latéral

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

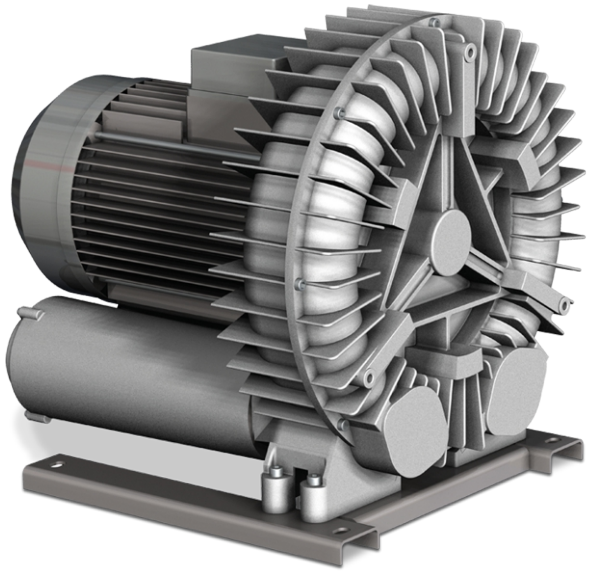

Fiable

Structure robuste et légère, refroidissement par air efficace, longue durée de vie, maintenance réduite, principe de fonctionnement sec et sans contact, protection contre la surchauffe

Modulable

Fonctionnement en vide ou en surpression, installation horizontale et verticale

Silencieuse

Faible niveau sonore, unité entièrement close, silencieux internes

Accessoires, pièces de rechange et options

- Soupapes de limitation de vide
- Soupapes de limitation de pression
- Silencieux supplémentaires

© Busch Vacuum Solutions


SAMOS SI 1500/2200 E1

Soufflantes à canal latéral

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Dessin d'encombrement

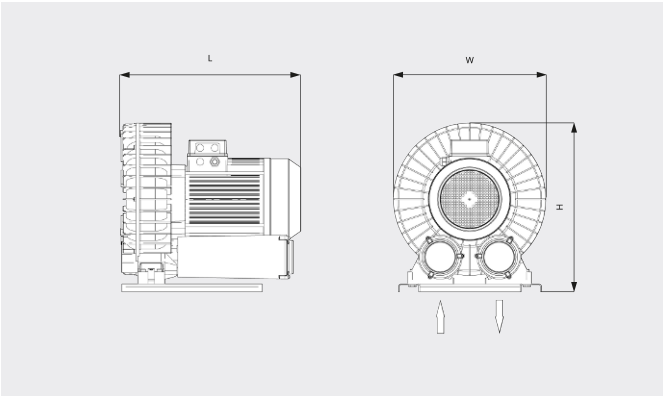

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

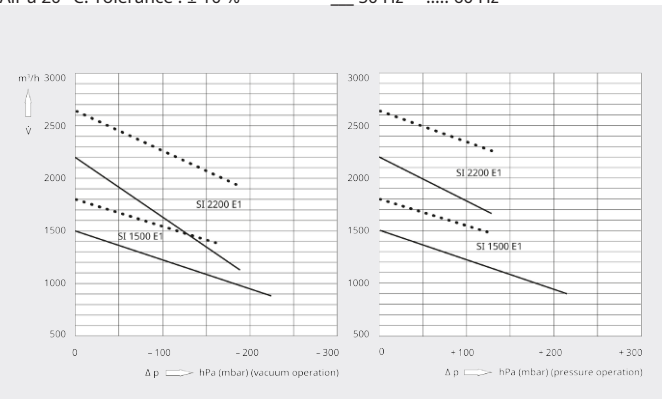

	SAMOS SI 1500 E1	SAMOS SI 2200 E1
Vitesse de pompage nominale/Débit volumique nominal	1500 / 1800 m^3/h (50 / 60 Hz)	2200 / 2640 m^3/h (50 / 60 Hz)
Pression différentielle max. (version vide)	-225 / -155 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-185 / -180 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Pression différentielle max. (version surpression)	+210 / +125 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance de fonctionnement max.	15,0 / 17,3 kW (50 / 60 Hz)	20,0 / 25,2 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 3744)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approx.	155 kg	166 kg
Dimensions (L x W x H)	654 x 570 x 633 mm	739 x 600 x 610 mm
Aspiration de gaz / échappement	G4" / G4"	Raccordement de tuyau Ø 150 mm

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
busch@busch.fr ou **+33 (0)1 69 89 89 89**

FORMULAIRE DE CONTACT

APPELEZ-NOUS

© Busch Vacuum Solutions