

# APOVAC AP 0260/0330 A

Systèmes de vide pour les industries chimiques et pharmaceutiques



## Performance reconnue

Système de vide standard avec pompes à vide à anneau liquide DOLPHIN reconnues, conçu spécialement pour les processus majeurs dans les industries chimiques et pharmaceutiques, comme la distillation, la cristallisation, le filtrage, le séchage sous vide

## Robuste

Gestion des gaz toxiques, corrosifs ou explosifs, tolérance extrêmement élevée à la vapeur et aux particules, pour les conditions de procédé extrêmes, double condensation pour garantir un transfert minimum et une récupération de solvant maximale

## Économique


Faibles coûts d'exploitation, temps de fonctionnement élevé, maintenance minimale, longue durée de vie

# APOVAC AP 0260/0330 A

Systèmes de vide pour les industries chimiques et pharmaceutiques




Dessin d'encombrement

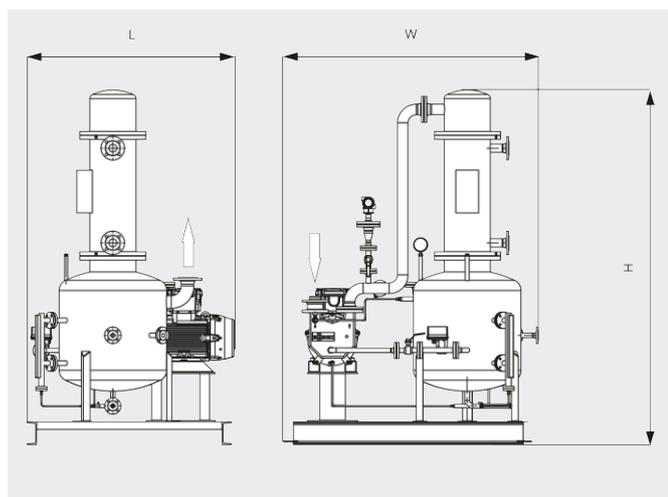

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— Pompe à vide ..... Éjecteur

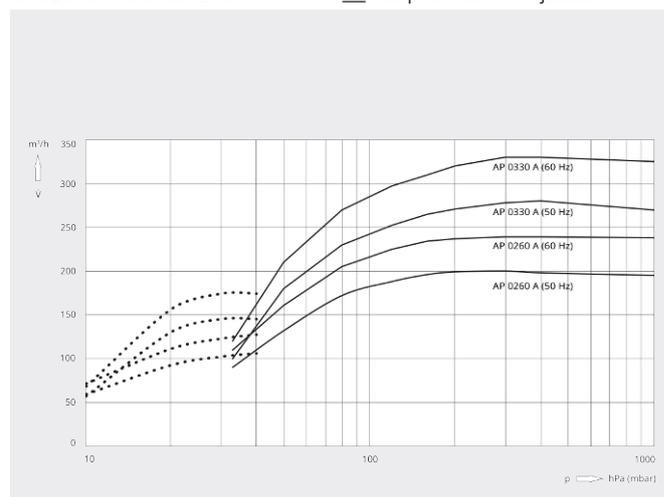

	APOVAC AP 0260 A	APOVAC AP 0330 A
<b>Vitesse de pompage nominale</b>	200 / 240 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)	280 / 330 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)
<b>Pression finale</b>	33 / 10 (avec éjecteur en option) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (avec éjecteur en option) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
<b>Puissance nominale du moteur</b>	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50 / 60 Hz)
<b>Vitesse nominale de rotation du moteur</b>	1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
<b>Poids approx.</b>	700 kg	750 kg
<b>Dimensions (L x W x H)</b>	1400 x 1300 x 2300 mm	1400 x 1300 x 2300 mm
<b>Aspiration de gaz / échappement</b>	DN 50 / DN 65	DN 50 / DN 65

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
busch@busch.fr ou +33 (0)1 69 89 89 89



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS