

# PUMA WP 0250/0500 D2/D4

Pompes boosters



## Fiable

Conception solide des lobes, structure robuste en fonte GGG40

## Haute performance

Excellente efficacité volumétrique, améliore les performances d'une installation de vide d'un facteur de dix, conçu spécialement pour les applications de vide primaire et fin

## Modulable


Peut être bridé directement sur le système, à n'importe quel emplacement, augmente les performances de tous les types de pompes primaires

# PUMA WP 0250/0500 D2/D4

Pompes boosters




Dessin d'encombrement

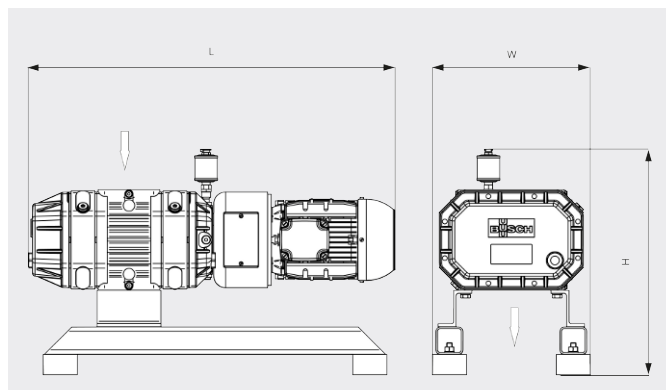

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

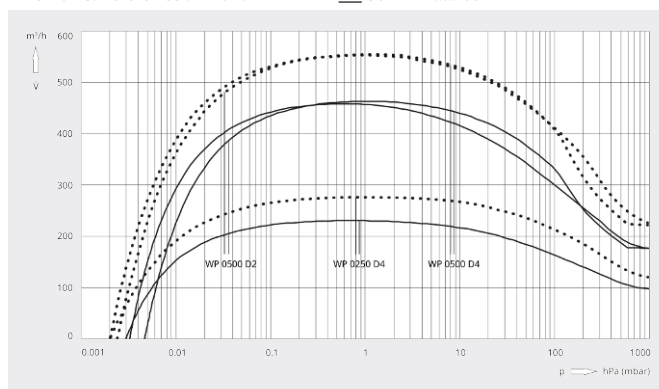

|                                 | PUMA WP 0250 D4                            | PUMA WP 0500 D2                            | PUMA WP 0500 D4                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vitesse de pompage              | 260 / 310 m³/h (50 / 60 Hz)                | 520 / 620 m³/h (50 / 60 Hz)                | 520 / 620 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| Vitesse de pompage              | 231 / 277 m³/h (50 / 60 Hz)                | 463 / 554 m³/h (50 / 60 Hz)                | 458 / 552 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| Pression différentielle max.    | 80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 |
| Puissance nominale du moteur    | 1,1 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)                  | 2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)                  | 1,8 / 2,4 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Vitesse nominale du moteur      | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Poids approx.                   | 150 kg                                     | 150 kg                                     | 200 kg                                     |
| Dimensions (L x W x H)          | 792 x 345 x 494 mm                         | 813 x 345 x 494 mm                         | 971 x 345 x 494 mm                         |
| Aspiration de gaz / échappement | DN 63 ISO / DN 63 ISO                      | DN 63 ISO / DN 63 ISO                      | DN 160 ISO / DN 160 ISO                    |

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
busch@busch.fr ou +33 (0)1 69 89 89 89



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS