

# SECO SV 1063-1100 B/C

Pompes à vide à palettes sèches



VACUUM SOLUTIONS



## Compacte

Structure à entraînement direct

## Fiable

Structure robuste, performances reconnues, palettes autolubrifiantes, aucun fluide de fonctionnement

## Haute performance

Palettes haute performance à temps de fonctionnement élevé

Accessoires, pièces de rechange et options


- Filtre d'aspiration
- Soupape de limitation de vide pour SV 1063/1080 B
- Soupape anti-retour (aspiration)
- Embout de tuyau flexible

# SECO SV 1063-1100 B/C

Pompes à vide à palettes sèches




Dessin d'encombrement

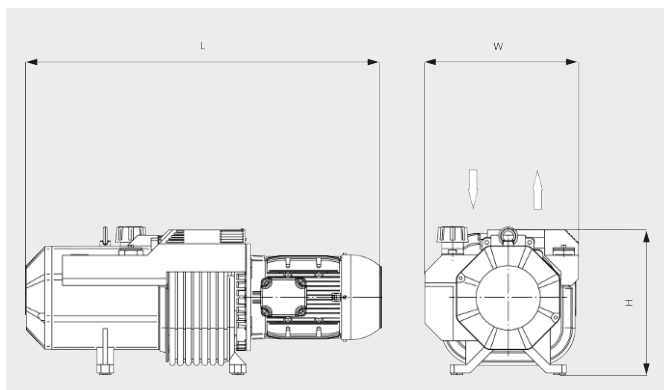

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

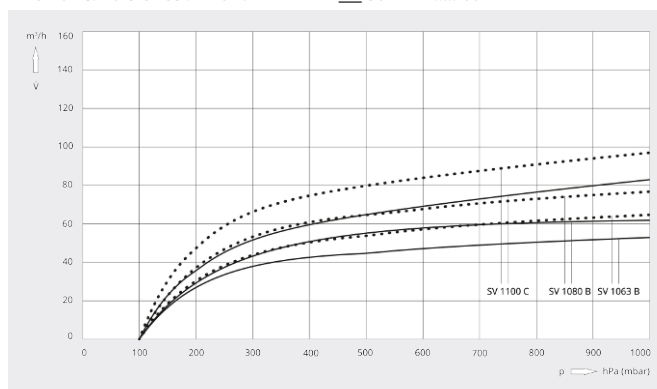

	SECO SV 1063 B	SECO SV 1080 B	SECO SV 1100 C
Vitesse de pompage nominale	55 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)	62 / 77 m³/h (50 / 60 Hz)	83 / 97 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	1,7 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approx.	82 kg	90 kg	120 kg
Dimensions (L x W x H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
Aspiration de gaz / échappement	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
busch@busch.fr ou +33 (0)1 69 89 89 89



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS