

R5 RA 0165-0305 D

Pompes à vide à palettes lubrifiées



Fiable

Structure robuste, palettes très résistantes en fibres de carbone, technologie de palettes lubrifiées reconnue, long cycle de service

Haute performance

Vitesse de pompage élevée à faible pression, conçue pour un fonctionnement continu dans la gamme de vide primaire

Modulable

Différentes options de conception disponibles, adaptation facile aux demandes et aux procédés du client

Accessoires


- Soupape de lest d'air
- Divers filtres d'aspiration
- Kit de récupération d'énergie avec échangeur thermique
- Contacteur de niveau d'huile
- Sondes de température
- Manomètre de surpression des filtres
- Huiles pour pompes à vide adaptées à toutes les applications
- Unité de réglage du vide

R5 RA 0165-0305 D

Pompes à vide à palettes lubrifiées




Dessin d'encombrement

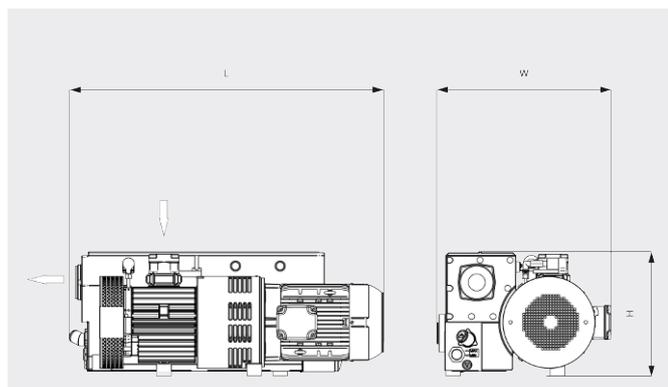

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

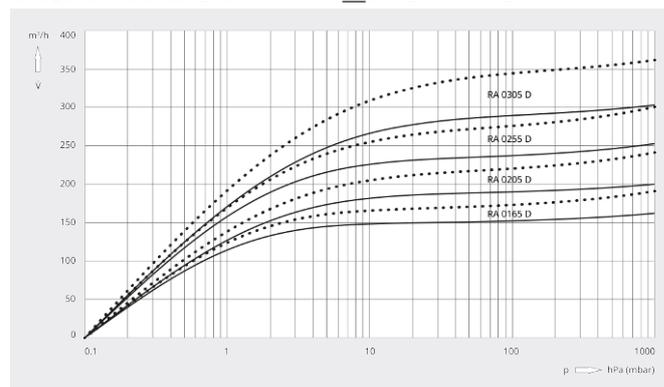

| | R5 RA 0165 D | R5 RA 0205 D | R5 RA 0255 D | R5 RA 0305 D |
|--|--|--|--|--|
| Vitesse de pompage nominale | 160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz) | 200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz) | 250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz) | 300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Pression finale (soupape de lest d'air fermée) | 0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
| Pression finale (soupape de lest d'air ouverte) | 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
| Puissance nominale du moteur | 5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz) | 5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz) | 7,5 / 9,2 kW (50 / 60 Hz) | 8,3 / 10,0 kW (50 / 60 Hz) |
| Vitesse nominale du moteur | 1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| Consommation électrique à 100 mbar | 3,7 / 4,7 kW (50 / 60 Hz) | 4,2 / 5,2 kW (50 / 60 Hz) | 5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz) | 6,1 / 7,2 kW (50 / 60 Hz) |
| Consommation électrique à pression finale | 2,4 / 2,9 kW (50 / 60 Hz) | 3,3 / 4,0 kW (50 / 60 Hz) | 4,1 / 4,5 kW (50 / 60 Hz) | 4,7 / 5,1 kW (50 / 60 Hz) |
| Niveau sonore (ISO 2151) | 70 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz) | 72 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz) | 72 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz) | 74 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| Capacité en huile | 6,5 l | 6,5 l | 6,5 l | 6,5 l |
| Poids approx. | 160 kg | 160 kg | 195 kg | 195 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 977 x 583 x 418 mm | 977 x 583 x 418 mm | 1056 x 583 x 418 mm | 1057 x 583 x 418 mm |
| Aspiration de gaz / échappement | G2" / G2" | G2" / G2" | G2" / G2" | G2" / G2" |

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
busch@busch.fr ou +33 (0)1 69 89 89 89



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS