


MINK MA 0018 A

Surpresseur sec à becs



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

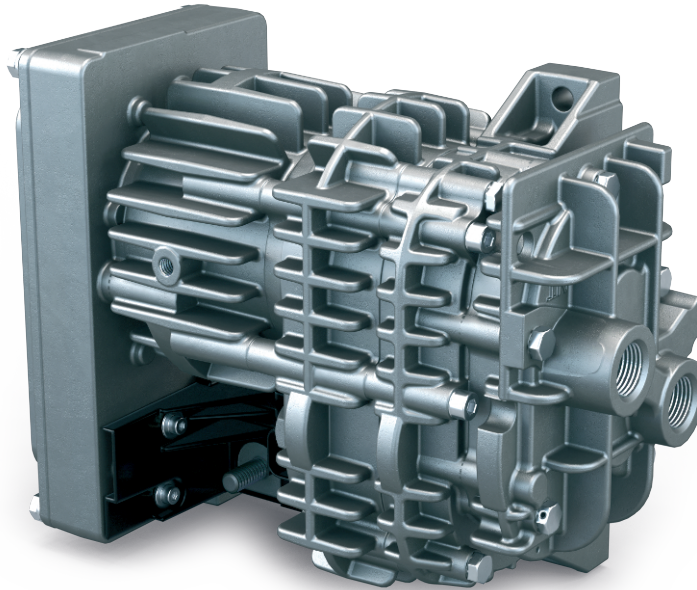

Robuste

Conçu spécialement pour transporter l'air dans les applications mobiles, peut être utilisé dans des conditions extrêmes, à des plages de température situées entre -40 °C et +100 °C, et à des altitudes comprises entre -1 000 m et 4 000 m, résiste aux fortes vibrations

Efficace

Dernière technologie de surpresseur à becs, compression sèche et sans contact, absence de contamination du mélange pompé, variateur de vitesse intelligent, faible consommation d'énergie, cycle de vie prolongé sans entretien

Compact

Faible encombrement grâce à une conception « tout-en-un »

MINK MA 0018 A


Surpresseur sec à becs



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement

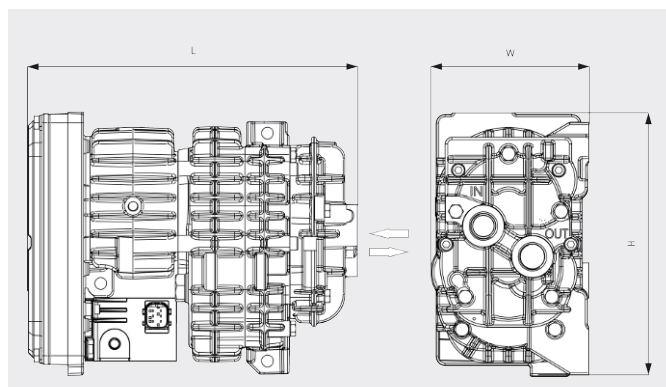

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : $\pm 10\%$

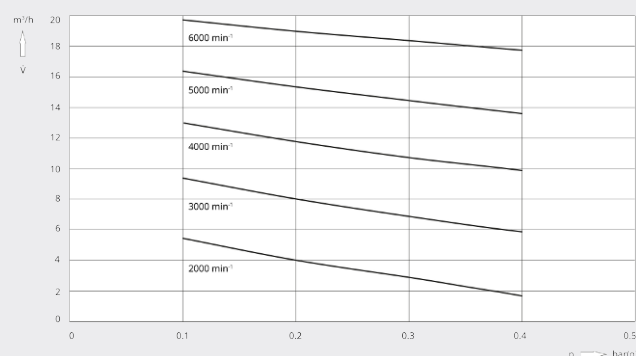

MINK MA 0018 A	
Débit volumétrique (à l'aspiration)	18 m³/h
Surpression	0,4 bar(g)
Puissance nominale du moteur	0,5 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	6000 min ⁻¹
Température ambiante	-40 ... +40 °C
Niveau de pression sonore (ISO 2151) KpA = 3 dB	73 dB(A)
Poids approx.	6,5 kg
Dimensions (L x W x H)	249,5 x 120 x 199 mm
Aspiration de gaz / échappement	G½"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !



FORMULAIRE DE CONTACT