

R5 PB 0003 D

Bomba de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Compacto

Construcción compacta, altura y peso reducidos, especialmente diseñadas para máquinas de envasado al vacío pequeñas o cocina al vacío, marinados o conservación de alimentos

Silenciosas

Bajo nivel de ruido, ideales para uso en mostradores de charcuterías o restaurantes

Fiables

Construcción robusta, paletas de larga duración, tecnología probada de paletas rotativas, larga vida útil, elemento termoprotector

R5 PB 0003 D


Bomba de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

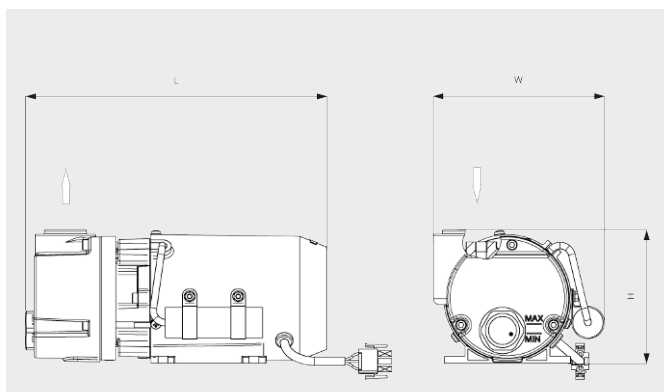

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

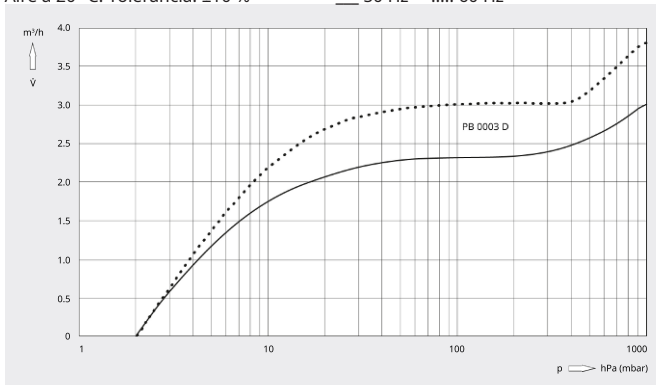

R5 PB 0003 D	
Caudal nominal	3 / 3,8 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	0,1 / 0,12 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	59 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidad de aceite	0,05 l
Peso aproximado	5,2 kg
Dimensiones (L x W x H)	250 x 141 x 110 mm
Entrada de gases	G 1/8"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!



FORMULARIO DE CONTACTO