

# MINK MW 0332 B

Bomba de vacío seca de uña



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Alto rendimiento

Vacío límite < 0,8 hPa(mbar), caudal elevado y constante hasta 10 hPa(mbar)

## Eficiente

Bajo consumo de energía, huella de carbono reducida, costes de funcionamiento minimizados, instalación sencilla, última tecnología de vacío de rotores de uña, refrigerado por aire

## Prácticamente sin mantenimiento

Funcionamiento en seco y sin contacto

Accesorios, recambios y opciones

- Versión Aqua
- Versión Gastight
- Kit IoT
- Silenciador optimizado

# MINK MW 0332 B


Bomba de vacío seca de uña



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dibujo dimensional

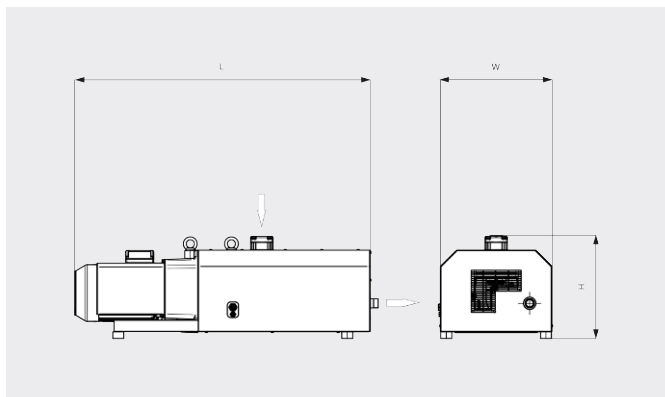

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia:  $\pm 10\%$

— 50 Hz ..... 60 Hz

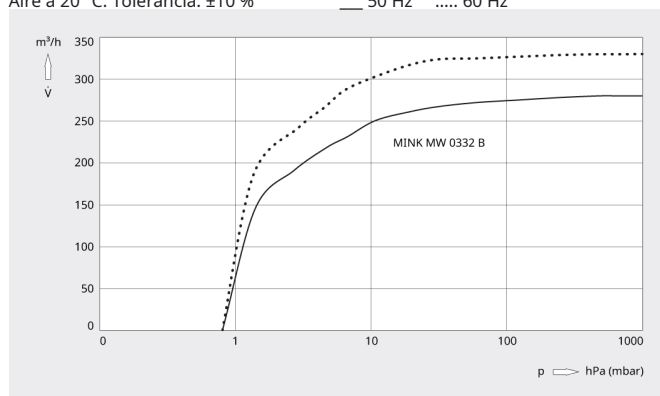

| MINK MW 0332 B                                       |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Caudal nominal                                       | 280 / 330 m³/h (50/60 Hz)                |
| Vacío límite                                         | 0,8 hPa (mbar)                           |
| Consumo a vacío límite                               | 3,7 / 4,7 kW (50/60 Hz)                  |
| Potencia nominal del motor                           | 7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)                  |
| Velocidad nominal del motor                          | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) |
| Rango de velocidad del motor permitido               | 1200-3600 min <sup>-1</sup>              |
| Nivel de presión acústica (ISO 2151) a vacío límite, | 70 / 73 dB(A) (50/60 Hz) *               |
| Rango de temperatura ambiente                        | 0-40 °C                                  |
| Rango de temperatura del gas de entrada              | 0-40 °C                                  |
| Presión ambiental                                    | Presión atmosférica                      |
| Capacidad de aceite                                  | 1,2 l                                    |
| Peso aprox.                                          | 325 kg                                   |
| Dimensiones (L x W x H)                              | 1365 x 513 x 458 mm                      |
| Aspiración / escape                                  | G 2" / R 1¼"                             |

\*con silenciador optimizado disponible opcionalmente por encima de 400 hPa (mbar): -5 dB(a), sin tuberías

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!



FORMULARIO DE CONTACTO