

DOLPHIN VX 0030/0055 A à recirculation totale

Groupes de pompage à anneau liquide



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robuste

Conception compacte, technologie reconnue, fonctionnement fiable, maintenance minimale, turbine en acier inoxydable anti-corrosion de série, tolérance à la vapeur et aux particules extrêmement élevée, capacité à traiter les liquides entraînés, la solution idéale pour les processus difficiles

Faibles coûts d'exploitation

Coûts d'exploitation réduits, débit d'eau de refroidissement minimisé, recirculation et récupération complètes du fluide de fonctionnement, efficacité élevée, faible niveau de pression acoustique, quasiment exempt de vibrations, non polluant grâce au fonctionnement sans huile et à la compression pratiquement isotherme des gaz et vapeurs

Flexibilité

Choix de boîtiers en fonte (EN-GJL-200) ou en acier inoxydable 316, protection contre la cavitation incluse, possibilité de fluides de fonctionnement autres que l'eau, options de moteur universel, séparateur en acier inoxydable et cadre de support idéal pour un nettoyage facile, refroidisseur protégé dans le cadre de support

DOLPHIN VX 0030/0055 A à recirculation totale


Groupes de pompage à anneau liquide



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

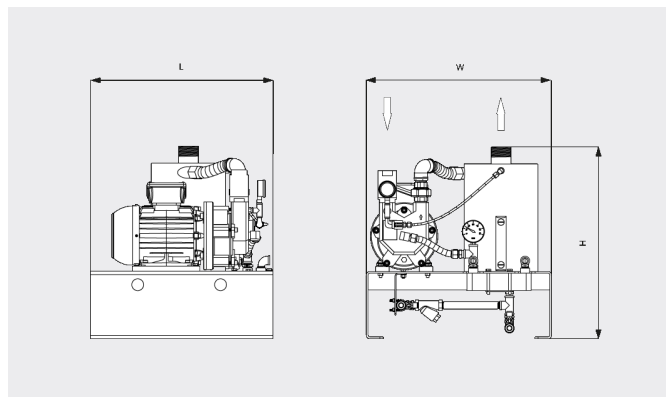

Vitesse de pompage

Air sec à 20 °C. Fluide de fonctionnement eau 15 °C. Tolérance : - 10 %, en accord avec HEI et Pneurop 6612

— 50 Hz 60 Hz

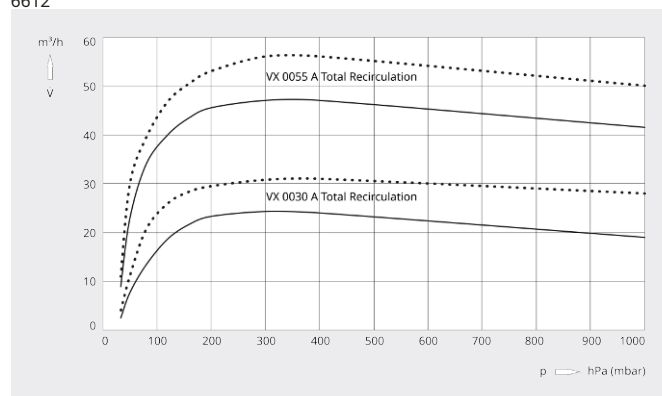

	DOLPHIN VX 0030 A à recirculation totale	DOLPHIN VX 0055 A à recirculation totale
Vitesse de pompage nominale	24 / 31 m³/h (50 / 60 Hz)	47 / 56 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	1,1 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)
Poids approx.	73 / 81 kg (50 / 60 Hz)	83 / 91 kg (50 / 60 Hz)
Dimensions (L x W x H)	540 x 550 x 570 mm	540 x 550 x 570 mm
Aspiration de gaz / échappement	G 1" / R2"	G 1" / R2"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !



FORMULAIRE DE CONTACT