

# PHENIX SR 0400/0500 A/E

Folienabsauggebläse



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Effizient

Hoher Differenzdruck und hohes Saugvermögen unabhängig von der Füllmenge, hohe Behälterkapazität, trockene und berührungsfreie Verdichtung, lebensdauergeschmierte Lager, effektive Luftkühlung, wartungsfrei

## Einfache Handhabung

Transparentes Fenster zur Überwachung der Füllmenge, Schnellverschlüsse für einfaches Entleeren, herausnehmbarer Filtersack ermöglicht schnellen Austausch und dadurch höhere Verfügbarkeit

## Flexibel

Stabile Bauweise mit Lenkrollen und flexiblen Schlauchleitungsanschlüssen zur mobilen Verwendung, einfache Prozessanpassung mit verschiedenen Einlassöffnungsoptionen, geringer Platzbedarf

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Edelstahlkorb
- Filtersack
- SR 0400 E erhältlich mit Niederspannung – 230/265 V Drehstrommotor
- Optionaler Gaseinlass für SR 0500 A (2 x Ø60 mm)

# PHENIX SR 0400/0500 A/E


Folienabsauggebläse



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

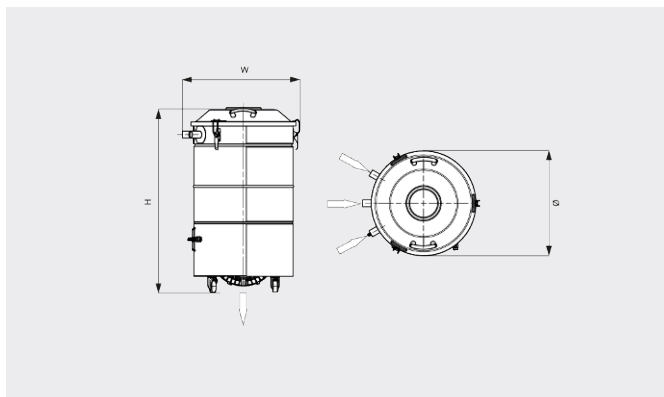

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

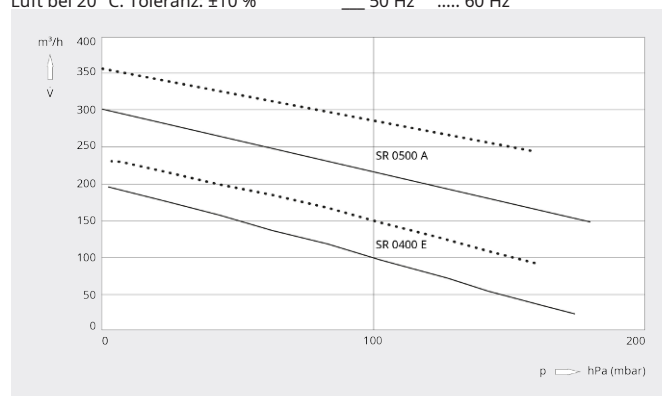

|                                         | PHENIX SR 0400/0500 A/E                  | PHENIX SR 0500 A                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spannung                                | 400 / 460 V ±10 % (50/60 Hz)             | 400 / 460 V ±10 % (50/60 Hz)             |
| Nennsaugvermögen                        | 195 / 230 m³/h (50/60 Hz)                | 300 / 355 m³/h (50/60 Hz)                |
| Max. Differenzdruck                     | 175 / 160 hPa (mbar) (50/60 Hz)          | 180 / 160 hPa (mbar) (50/60 Hz)          |
| Motornennleistung                       | 1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)                  | 2,2 / 2,55 kW (50/60 Hz)                 |
| Motorenndrehzahl                        | 2905 / 3505 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 2844 / 3457 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) |
| Füllmenge                               | 80 l                                     | 100 l                                    |
| Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB | 65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)                 | 70 / 73 dB(A) (50/60 Hz)                 |
| Gewicht ca.                             | 65 kg                                    | 80 kg                                    |
| Abmessungen (H × Ø)                     | 1022 x 533 mm                            | 1043 x 593 mm                            |
| Gaseintritt                             | 2 x Ø40                                  | 3 x Ø40                                  |

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!



KONTAKTFORMULAR