


MINK MH 0040 A

Wasserstoff-Rezirkulationsgebläse



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

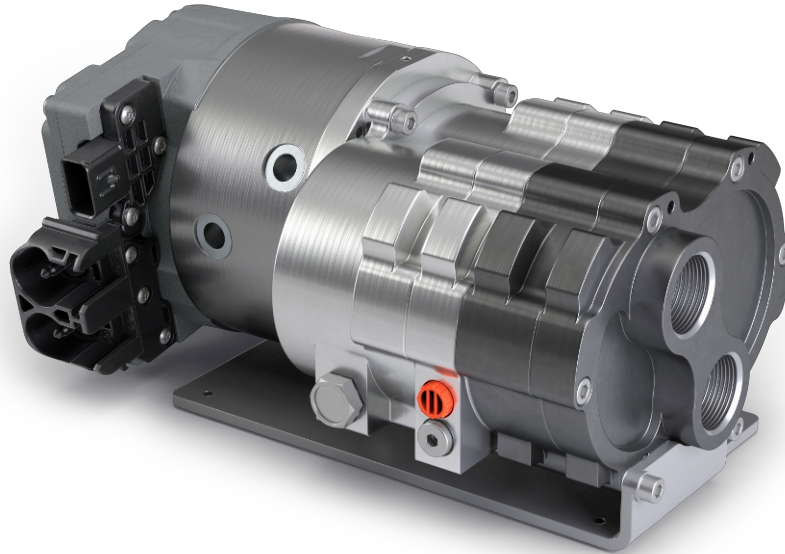

Wasserstoffzulassung

Für die Rezirkulation von Wasserstoff in PEM-Brennstoffzellen

Flexibel

Integrierter drehzahl geregelter Antrieb zur einfachen Anpassung des Volumenstroms an unterschiedliche Prozessanforderungen

Hermetisch dicht

Magnetkupplung für hohe Ansaugdrücke

MINK MH 0040 A


Wasserstoff-Rezirkulationsgebläse




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maßzeichnung

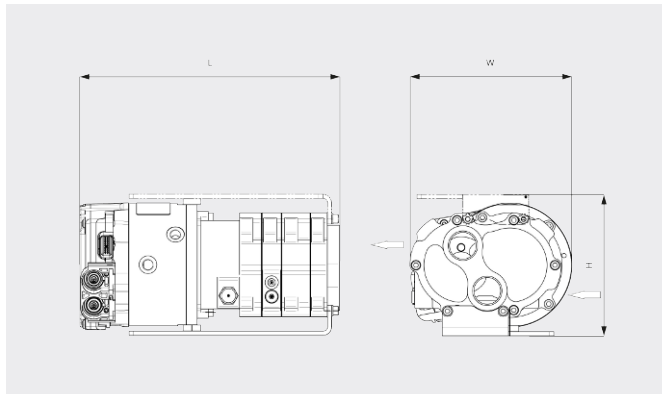

Volumenstrom (am Einlass)
Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

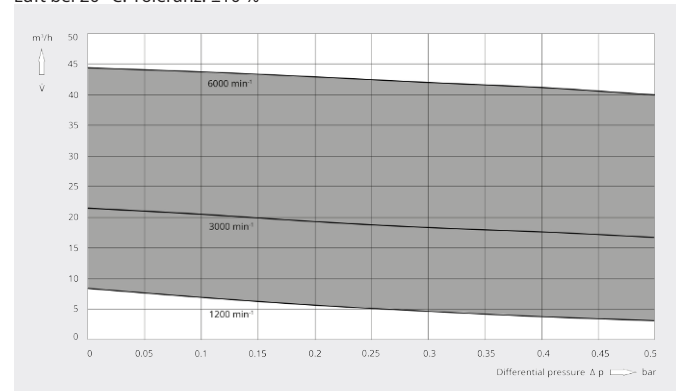

MINK MH 0040 A	
Volumenfluss (am Einlass)	40 m³/h
Druck (am Einlass)	1–3 bar(a)
Druckdifferenz	max. 0,5 bar
Leckrate	< 10 Ncm³/h
Motornennleistung	1,0 kW
Motornenndrehzahl	1200 – 6000 min ⁻¹
Motorstrom	max. 50 A
Spannungsversorgung	24 VDC
Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB	67 dB(A)
Gewicht ca.	11 kg
Abmessungen (L × W × H)	293 x 183 x 150 mm
Gaseintritt / Auslass	G 1" / G 1"

Technische Daten/Spezifikationen können je nach Konfiguration, ausgewähltem Zubehör, Installations- und Betriebsbedingungen variieren.

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!



KONTAKTFORMULAR