

MINK MW 0332 A

Bomba de vacío seca de uña



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Alto rendimiento

Vacío límite < 0,8 hPa(mbar), caudales elevados, caudal constante hasta 10 hPa(mbar)

Eficiente

Bajo consumo de energía, huella de carbono reducida, costes de funcionamiento minimizados, instalación sencilla, última tecnología de vacío de rotores de uña, refrigerado por aire

Prácticamente sin mantenimiento

Funcionamiento en seco y sin contacto

MINK MW 0332 A


Bomba de vacío seca de uña



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dibujo dimensional

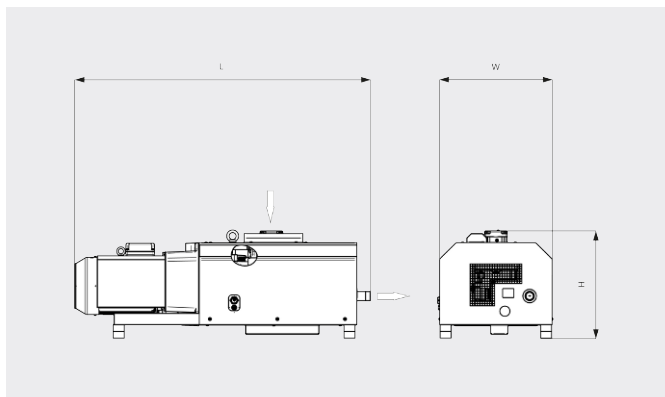

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

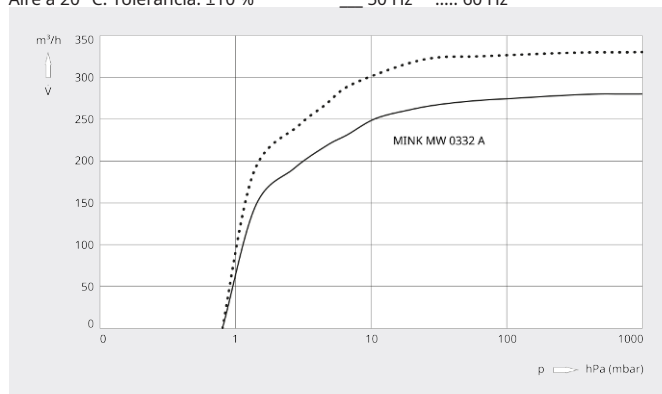

MINK MW 0332 A	
Caudal nominal	280 / 330 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	0,8 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Consumo a vacío límite	3,7 / 4,7 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Rango de velocidad del motor permitido	1200 ... 3600 min ⁻¹
Nivel de presión acústica (ISO 2151) a vacío límite,	72 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
Rango de temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Rango de temperatura del gas de entrada	0 ... 40 °C
Presión ambiental	Presión atmosférica
Capacidad de aceite	1,2 l
Peso aproximado	300 kg
Dimensiones (L x W x H)	1313 x 510 x 477 mm

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!



FORMULARIO DE CONTACTO