

# DOLPHIN LG 1910/2680 A

Pompe per vuoto ad anello liquido



## Robustezza

Tecnologia comprovata, funzionamento affidabile, tolleranza estremamente elevata al vapore e alle particelle, appositamente ideata per ambienti difficili come miniere, centrali elettriche, produzione dello zucchero, industria cartaria, produzione dell'acciaio, ecc.

## Prestazioni elevate

Elevata capacità di aspirazione

## Flessibili

Design modulare, vasta scelta di corpi in ghisa (EN-GJL-200) con girante in ghisa sferoidale o materiale completamente in acciaio inossidabile anticorrosione 316, possibilità di uso di fluidi operativi diversi dall'acqua, possibilità di uso come compressore

### Accessori


- Set di pompe motorizzate, con scatola di ingranaggi o trasmissione a cinghia trapezoidale, montato su telai con solida base in acciaio
- Sistemi di ricircolo parziale o totale
- Dispositivo anticavitazione
- Eiettore di gas
- Valvole di non ritorno
- Valvole limitatrici di vuoto

# DOLPHIN LG 1910/2680 A

Pompe per vuoto ad anello liquido




Disegno dimensionale

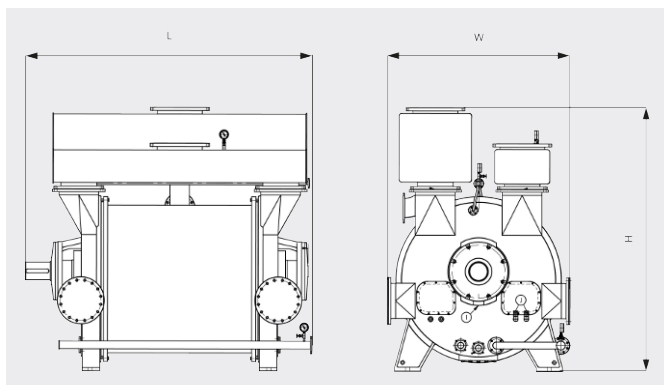

Capacità di aspirazione  
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

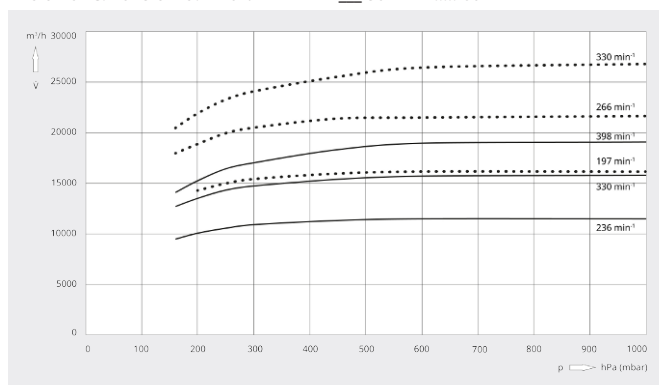

|                                  | DOLPHIN LG 1910 A           | DOLPHIN LG 2680 A           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Capacità di aspirazione nominale | 11550 – 19100 m³/h          | 16160 – 26800 m³/h          |
| Pressione assoluta nominale      | 160 hPa (mbar)              | 160 hPa (mbar)              |
| Potenza nominale del motore      | 220 – 500 kW                | 355 – 650 kW                |
| Velocità nominale del motore     | 236 – 398 giri/min          | 197 – 330 giri/min          |
| Livello di rumorosità (ISO 2151) | < 85 dB(A)                  | < 85 dB(A)                  |
| Peso approssimativo              | 8930 kg                     | 12750 kg                    |
| Dimensioni (L x W x H)           | 2732 x 1785 x 2560 mm       | 3191 x 2065 x 2965 mm       |
| Entrata del gas / uscita         | DN 400 PN 10 / DN 400 PN 10 | DN 500 PN 10 / DN 500 PN 10 |

## VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!  
[info@busch.it](mailto:info@busch.it) o +39 0362 37 09-1



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA