TYR
WT 0600/0730 CV/CP PLUS

Soffiatore rotativo a lobi

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Controllo e monitoraggio

Controllo remoto/locale, monitoraggio delle condizioni, protocolli di comunicazione, pannello di controllo con schermo touch e interfaccia utente intuitiva, modalità di controllo della pressione e della velocità, planner settimanale

Risparmio di costi

Ridotto consumo di energia e costi di esercizio minimi, variatore di velocità, manutenzione preventiva, tempo di inattività ridotto

Robustezza

Integrato su un unico telaio con alloggiamenti per forche per una facile movimentazione, facile da collegare

Accessori, ricambi e opzioni

- Valvola di non ritorno
- Kit riempimento dell'olio
- Silenziatore di pulsazioni di risonanza
- kit IoT
- Silenziatori reattivi di ingresso e uscita
- Interruttore di rete
- Giunti di dilatazione in gomma e acciaio inossidabile

© Busch Vacuum Solutions


TYR
WT 0600/0730 CV/CP PLUS

Soffiatore rotativo a lobi

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

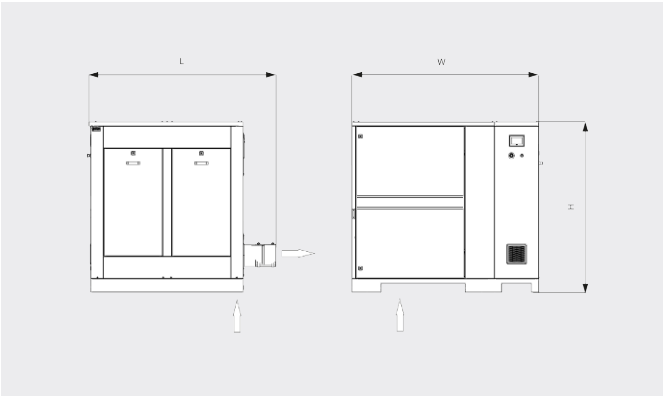

	TYR WT 0600 CV PLUS	TYR WT 0600 CP PLUS	TYR WT 0730 CV PLUS	TYR WT 0730 CP PLUS
Portata volumetrica	900 – 3100 m³/h	900 – 3100 m³/h	1200 – 4000 m³/h	1200 – 4000 m³/h
Pressione differenziale max	-500 mbar	+800 mbar	-500 mbar	+600 mbar
Potenza nominale del motore	18,5 – 55,0 kW	30,0 – 90,0 kW	30,0 – 75,0 kW	37,0 – 90,0 kW
Velocità soffiante	1000 – 3500 giri/min	1000 – 3500 giri/min	1000 – 3500 giri/min	1000 – 3500 giri/min
Peso approssimativo (con cabina insonorizzante)	1820 kg	1780 kg	1916 kg	1876 kg
Dimensioni (L x W x H) (con cabina insonorizzante)	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm
Entrata del gas / uscita	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA

© Busch Vacuum Solutions