R5 KB 0020–0040 D/F

Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Compattezza

Struttura a trasmissione diretta, peso e altezza ridotti, ideali per l'installazione in macchine per il confezionamento sottovuoto

Flessibilità

Disponibilità di svariate opzioni di design, facile adattamento alle esigenze e ai processi specifici dei singoli clienti

Affidabilità

Struttura robusta, palette altamente resistenti, tecnologia rotativa a palette collaudata, lunga durata di esercizio

Accessori, ricambi e opzioni

- Valvola zavorratrice
- Vari filtri in aspirazione
- Manometro pressione del filtro
- Interruttore del livello dell'olio
- Oli della pompa per vuoto per tutte le applicazioni
- Unità di regolazione del vuoto

© Busch Vacuum Solutions


R5 KB 0020–0040 D/F

Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

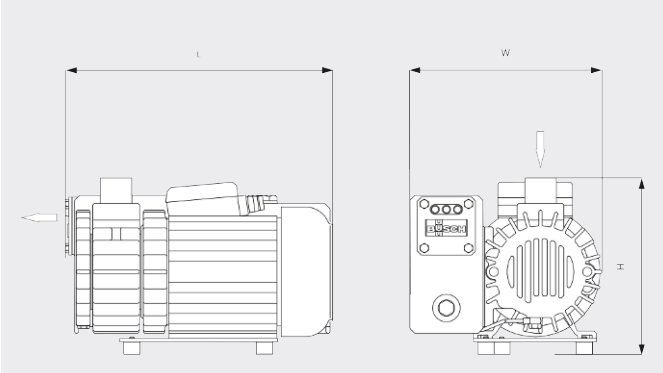

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

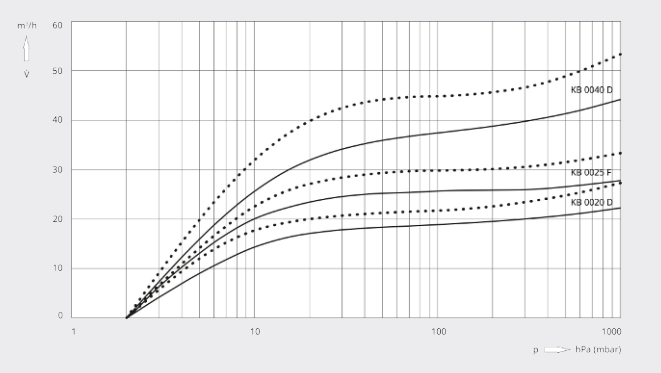

	R5 KB 0020 D	R5 KB 0025 F	R5 KB 0040 D
Capacità di aspirazione nominale	20 / 24 m³/h (50/60 Hz)	25 / 30 m³/h (50/60 Hz)	40 / 48 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	0,75 kW (50/60 Hz)	0,9 / 1,1 kW (50/60 Hz)	1,5 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	68 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	69 / 71 dB(A) (50/60 Hz)
Capacità dell'olio	0,45 l	0,45 l	0,8 l
Peso approssimativo	19 kg	20 kg	29 kg
Dimensioni (L x W x H)	342 x 274 x 208 mm	335 x 252 x 231 mm	404 x 253 x 246 mm
Entrata del gas / uscita	G ¾" / –	G ¾" / –	G 1¼" / G 1¼"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA

© Busch Vacuum Solutions