MINK MM 1104/1102 CVM

Pompe per vuoto a camme a secco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Affidabilità

Più di 50.000 pompe per vuoto MINK in funzione in robot e impianti di mungitura, tecnologia del vuoto a camme a secco comprovata, senza fluidi operativi, quasi esente da manutenzione, elevata durata operativa

Efficiente

Risparmi energetici fino 25% in meno rispetto ai tradizionali generatori di vuoto utilizzati per i robot e gli impianti di mungitura

Flessibile

Ampia gamma di frequenze compresa tra 10 e 60 Hz

© Busch Vacuum Solutions


MINK MM 1104/1102 CVM

Pompe per vuoto a camme a secco

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

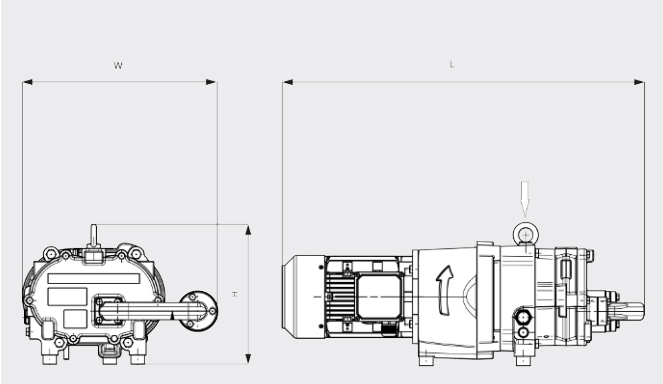

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

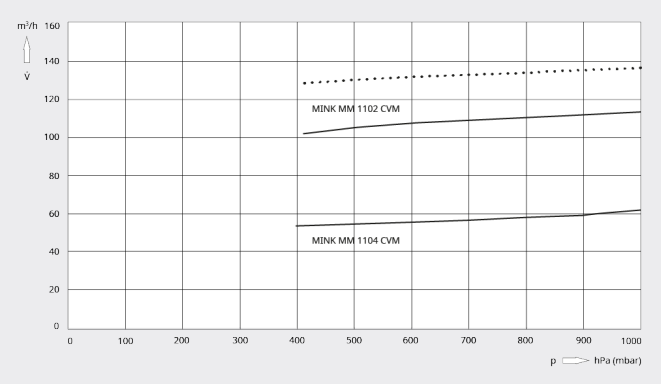

	MM 1104 CVM	MM 1102 CVM	MM 1102 CVM
Capacità di aspirazione nominale	62 m³/h (50 Hz)	110 m³/h (50 Hz)	110 / 135 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	400 hPa (mbar) (50 Hz)	400 hPa (mbar) (50 Hz)	400 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	1,3 kW (50 Hz)	2,2 kW (50 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	1500 giri/min (50 Hz)	3000 giri/min (50 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 3744), distanza 1 m, a carico medio	72 dB(A) (50 Hz)	70 dB(A) (50 Hz)	73 / 77 dB(A) (50/60 Hz)
Capacità dell'olio	0,5 l	0,5 l	0,5 l
Peso approssimativo	78 kg *	140 kg *	140 kg *
Dimensioni (L x W x H)	771 x 428 x 306 mm	898 x 339 x 301 mm	898 x 339 x 301 mm

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA

© Busch Vacuum Solutions