MINK MM 1202–1322 AP

Compressori a camme a secco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Flessibile

Progettato per numerose applicazioni industriali fino a 2.0 bar(g), filtro in aspirazione e valvola limitatrice di pressione di serie

Affidabile

Raffreddamento ad aria efficace, portata volumetrica costantemente elevata durante l'intero ciclo di vita

Quasi esente da manutenzione

Compressione senza contatto e a secco

© Busch Vacuum Solutions


MINK MM 1202–1322 AP

Compressori a camme a secco

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

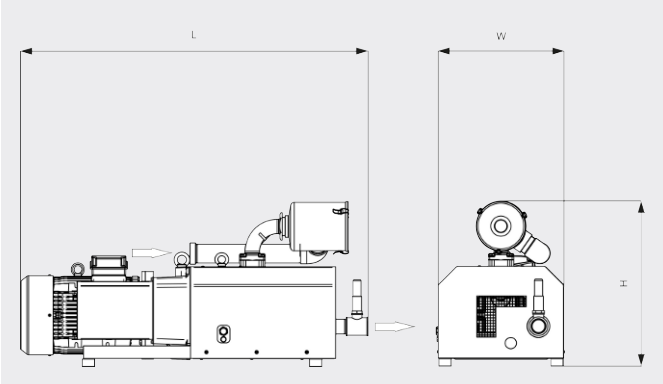

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

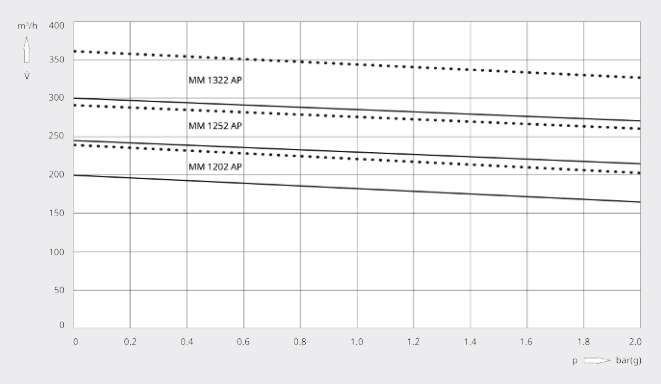

	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP
Portata volumetrica (in entrata)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)
Sovrappressione	0,8 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,2 / 1,1 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	6,0 / 8,0 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	11,0 / 12,5 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 3744), distanza 1 m, a carico medio	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	210 kg	210 kg	210 kg
Dimensioni (L x W x H)	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
Uscita del gas	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Portata volumetrica (in entrata)	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)
Sovrappressione	0,9 / 0,7 bar(g) (50/60 Hz)	1,6 / 1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	7,5 / 9,0 kW (50/60 Hz)	10,6 / 12,6 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,6 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 3744), distanza 1 m, a carico medio	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	230 kg	230 kg	230 kg

© Busch Vacuum Solutions

MINK MM 1202–1322 AP

Compressori a camme a secco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Dimensioni (L x W x H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
Uscita del gas	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP
Portata volumetrica (in entrata)	300 / 360 m^3/h (50/60 Hz)	300 / 360 m^3/h (50/60 Hz)	300 / 360 m^3/h (50/60 Hz)
Sovrappressione	1,0 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,7 / 1,5 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	10,5 / 12,5 kW (50/60 Hz)	14,9 / 17,2 kW (50/60 Hz)	16,5 / 21,0 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 3744), distanza 1 m, a carico medio	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	255 kg	255 kg	255 kg
Dimensioni (L x W x H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm
Uscita del gas	G 2"	G 2"	G 2"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA