MINK MV 0502/0602 B

Pompe per vuoto a camme a secco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Silenziosità

Livello di rumorosità basso grazie al design acustico di concezione avanzata, installabile vicino alle postazioni di lavoro

Efficienti

La più avanzata tecnologia del vuoto a camme, basso consumo di energia, costi di esercizio minimi, quasi esenti da manutenzione, raffreddamento ad aria efficace

Compatte

Ingombri ridotti

© Busch Vacuum Solutions


MINK MV 0502/0602 B

Pompe per vuoto a camme a secco


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

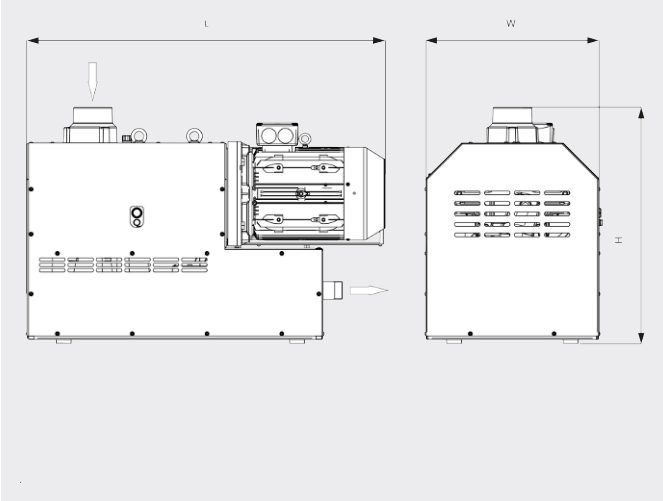

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

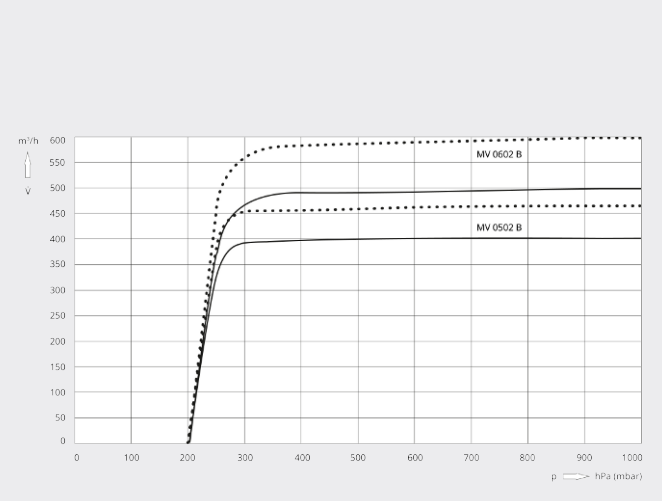

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
Capacità di aspirazione nominale	400 / 470 m³/h (50/60 Hz)	500 / 600 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	7,5 kW (50 Hz) 7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 3744), distanza 1 m, a carico medio	72 / 76 dB(A) (50/60 Hz)	73 / 77 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	450 / 470 kg (50/60 Hz)	468 / 472 kg (50/60 Hz)
Dimensioni (L x W x H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
Entrata del gas / uscita	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA

© Busch Vacuum Solutions