MINK MV 1202 B

Pompa per vuoto a camme a secco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Silenziosità

Livello di rumorosità basso grazie al design acustico di concezione avanzata, installabile vicino alle postazioni di lavoro

Efficiente

La più avanzata tecnologia del vuoto a camme, basso consumo di energia, costi di esercizio minimi, quasi esente da manutenzione, raffreddamento ad aria efficace

Compatta

Ingombri ridotti

Accessori, ricambi e opzioni

- Versione Aqua
- Kit IoT
- ATEX categoria 3

© Busch Vacuum Solutions


MINK MV 1202 B

Pompa per vuoto a camme a secco

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

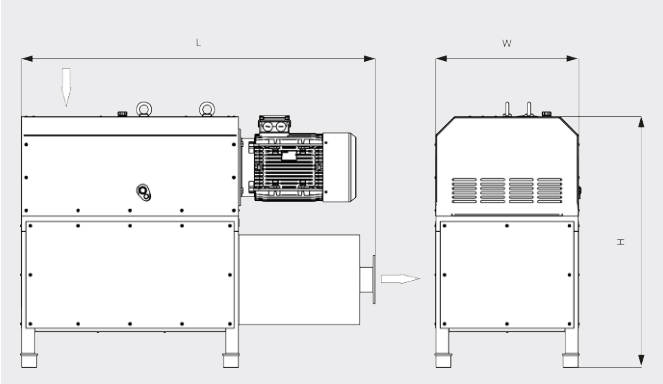

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

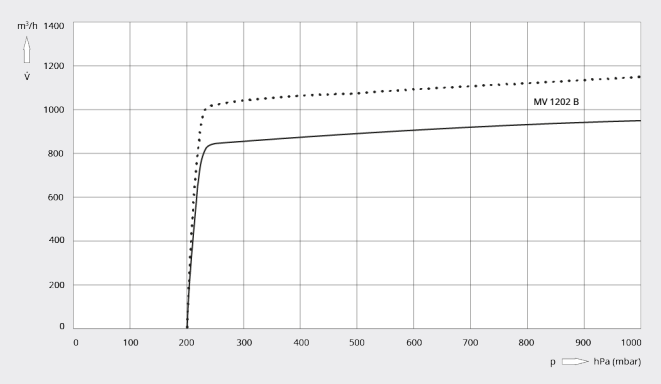

MINK MV 1202 B	
Capacità di aspirazione nominale	950 / 1150 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 3744), distanza 1 m, a carico medio	79 / 82 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	900 kg
Dimensioni (L x W x H)	1620 x 670 x 1210 mm
Entrata del gas / uscita	DN 100, PN 10/16 / DN 100, PN 10/16

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA

© Busch Vacuum Solutions