DOLPHIN LA 3809/5109 A

Pompe per vuoto ad anello liquido

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Robusti

Tecnologia comprovata, struttura resistente a singolo stadio

Affidabilità

Tolleranza estremamente elevata al vapore e alle particelle

Flessibili

Ampia gamma di materiali, compresa la ghisa (EN-GJL-200), vari gradi di acciaio inossidabile e persino titanio, versione certificata ATEX disponibile (cat. 1(i)/2(o) IIC T5), possibilità di utilizzare diversi fluidi operativi e possibilità di uso come compressore

Accessori, ricambi e opzioni

- Sistemi di ricircolo parziale o totale
- Separatore di liquidi
- Dispositivo anticavitazione
- Scambiatore di calore
- Eiettore di gas
- Ampia selezione di motori
- Valvole di non ritorno
- Valvole limitatrici di vuoto

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN LA 3809/5109 A

Pompe per vuoto ad anello liquido

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

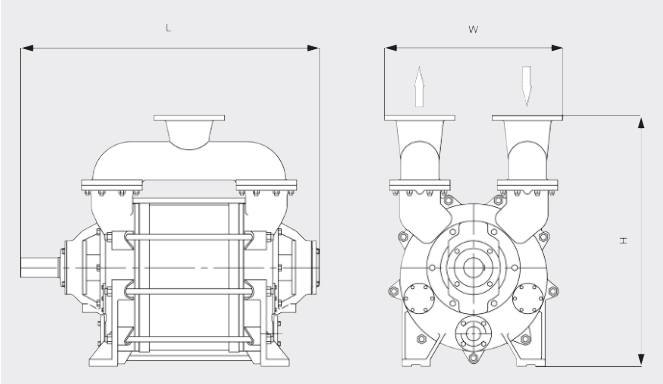

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

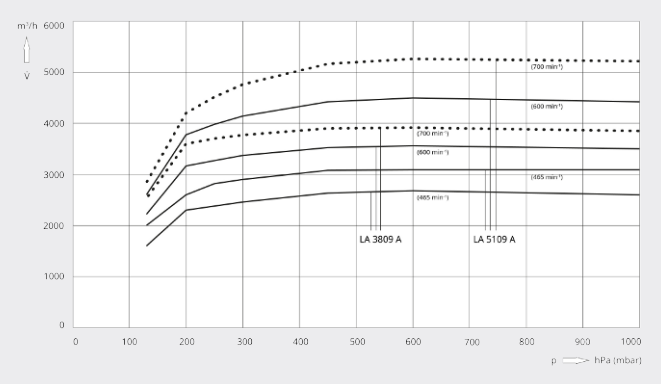

	DOLPHIN LA 3809 A	DOLPHIN LA 5109 A
Capacità di aspirazione nominale	2600 – 3600 / 3400 – 3800 m³/h (50/60 Hz)	3600 – 4700 / 4400 – 5100 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
Potenza nominale del motore	75 – 110 / 90 – 132 kW	90 – 132 / 110 – 150 kW
Velocità nominale del motore	465 – 650 / 600 – 700 giri/min (50/60 Hz)	465 – 650 / 600 – 700 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 3744), distanza 1 m, a carico medio	85 dB(A)	85 dB(A)
Peso approssimativo	2030 kg	2150 kg
Dimensioni (L x W x H)	1665 x 800 x 1400 mm	1790 x 800 x 1400 mm
Entrata del gas / uscita	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA

© Busch Vacuum Solutions