
DOLPHIN VL 0530–0800 A
Ricircolo totale

Unità della generazione di vuoto ad anello liquido

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

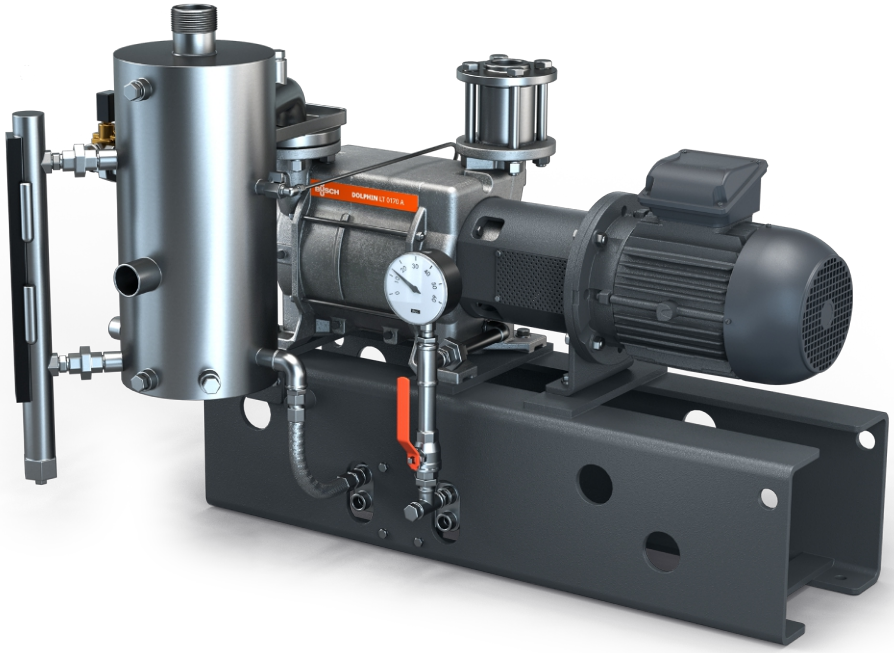

All-in-one

Unità con telaio, separatore di fluido operativo, scambiatore di calore, sistema di controllo, compresa valvola di non ritorno di aspirazione, kit di alimentazione di liquidi puliti, indicatore di livello con interruttori, indicatori di temperatura e pressione e dispositivo anticavitazione

Efficienti

Ricircolo completo del fluido operativo, basso consumo del fluido operativo, recupero dei vapori di condensa e dei gas di processo, isolamento del liquido di raffreddamento dal fluido operativo, possibilità di uso di fluidi operativi diversi dall'acqua

Robustezza

Tecnologia comprovata, funzionamento affidabile, girante in acciaio inossidabile anticorrosione, tolleranza estremamente elevata al vapore e alle particelle, vasta scelta di corpi in ghisa (EN-GJL-200) o acciaio inossidabile 316, disponibilità della versione certificata ATEX (cat. 1 (i/o) IIB, T4.

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN VL 0530–0800 A Ricircolo totale

Unità della generazione di vuoto ad anello liquido


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

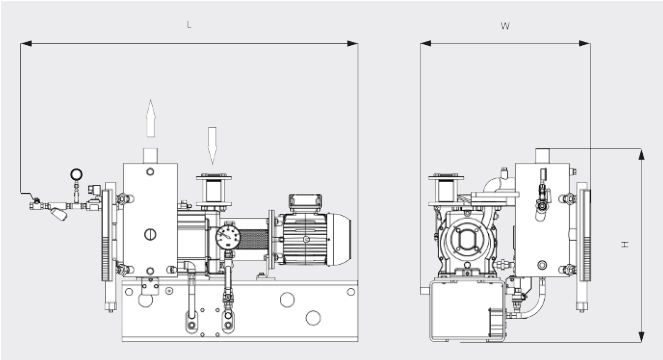

Disegno dimensionale

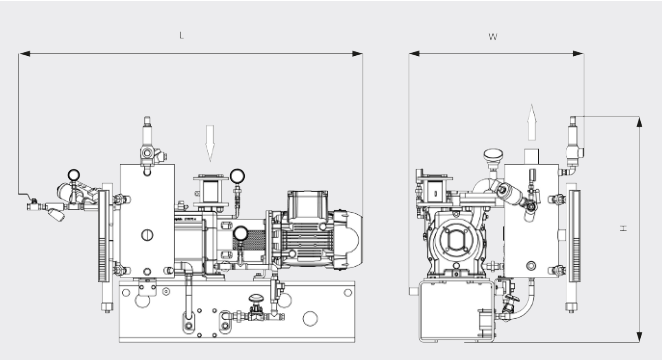

	DOLPHIN VL 0530 A Ricircolo totale	DOLPHIN VL 0800 A Ricircolo totale
Capacità di aspirazione nominale	405 / 551 m^3/h (50/60 Hz)	722 / 867 m^3/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)
Peso approssimativo	495 / 559 kg (Sicuro/ATEX)	573 / 659 kg (Sicuro/ATEX)
Dimensioni (L x W x H)	1490 x 893 x 1129 / 1592 x 946 x 1248 mm (Sicuro/ATEX)	1679 x 973 x 1144 / 1761 x 1059 x 1431 mm (Sicuro/ATEX)
Entrata del gas / uscita	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA