COBRA DS 3181 C

Pompa per vuoto a vite a secco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Prestazioni elevate

Design della vite avanzato, eccellenti proprietà di funzionamento, booster per vuoto integrato, particolarmente indicate per la deposizione chimica in fase di vapore, la lavorazione termica rapida o la deposizione di strati atomici

Efficienti

Basso costo di proprietà, manutenzione minima, lunghi intervalli di assistenza, alta produttività, raffreddamento ad acqua indiretto efficiente

Compattezza

Design perfettamente adattabile, motore a rotore immerso montato direttamente, pompa per vuoto iniziale e booster per vuoto combinati su un telaio compatto

Accessori, ricambi e opzioni

- Versione opzionale con processo a polvere disponibile

© Busch Vacuum Solutions

COBRA DS 3181 C

Pompa per vuoto a vite a secco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

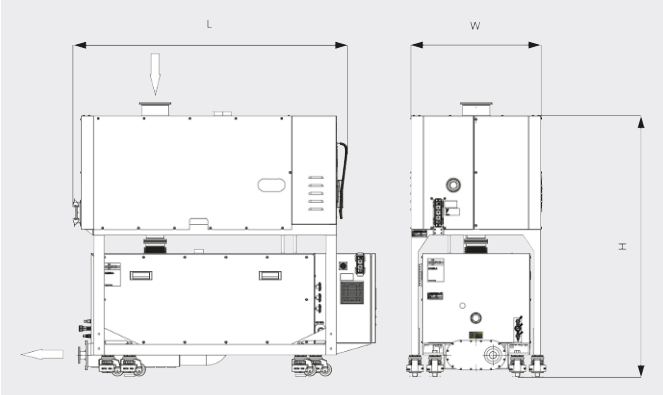

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

COBRA DS 3181 C	
Capacità di aspirazione nominale	3500 m³/h
Pressione assoluta nominale	0,001 hPa (mbar)
Potenza nominale del motore pompa per vuoto iniziale	18,5 kW
Potenza nominale del motore booster per vuoto	15,0 kW
Consumo energetico a pressione assoluta nominale/modalità inattiva	12,4 / 10,3 kW
Velocità nominale del motore pompa per vuoto iniziale	4320 giri/min
Velocità nominale del motore booster per vuoto	5400 giri/min
Livello di rumorosità (ISO 2151)	< 75 dB(A)
Consumo di acqua	min 10 l/min
Consumo di azoto	0 – 200 l/min
Peso approssimativo	1500 kg
Dimensioni (L x W x H)	1654 x 722 x 1452 mm
Entrata del gas / uscita	DN 160 / DN 63

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA

© Busch Vacuum Solutions