TYR WT 0100–0730 CV

Soffiatori rotativi a lobi

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Efficienti

Compressione e trasporto del gas efficaci, stadi soffianti a flusso ottimizzato, consumo di energia basso, costi di esercizio minimi, manutenzione minima

Silenziosità

Concetto di riduzione del rumore innovativo, silenziatori integrati all'ingresso e all'uscita

Robustezza

Struttura resistente, principio operativo senza contatto, telaio con fessure per carrello elevatore per una facile movimentazione

Accessori, ricambi e opzioni

- Valvola di regolazione del vuoto
- Valvola di non ritorno
- Giunti di dilatazione in gomma e acciaio inossidabile
- Monitoraggio del filtro elettronico
- Regolatore della temperatura
- Sensori di temperatura dell'olio
- Rivestimento degli stadi al nichel
- Protezione della cinghia trapezoidale per le versioni con cabina insonorizzante
- Unità di riempimento dell'olio
- Silenziatore di pulsazioni di risonanza
- Sistema di raffreddamento ad acqua (acqua-aria o acqua-acqua)
- Quadro di controllo esterno
- Cabina insonorizzante (opzione con finitura per qualsiasi condizione atmosferica per applicazioni all'aperto)
- Silenziatori reattivi di ingresso e uscita
- Interruttore porta
- Versione con protezione anticorrosione C4
- Tenuta a labirinto in acciaio inossidabile

© Busch Vacuum Solutions

TYR WT 0100–0730 CV

Soffiatori rotativi a lobi

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale
(con cabina insonorizzante)

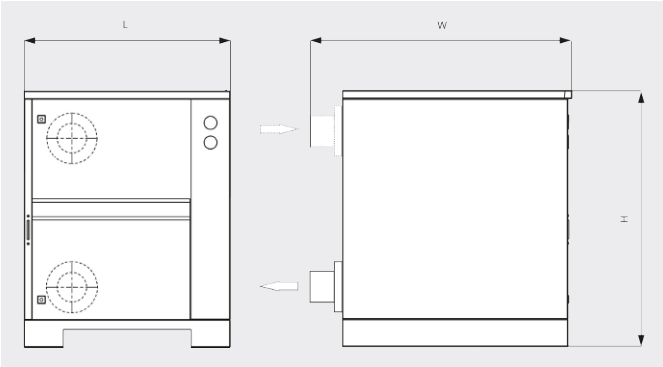

Disegno dimensionale
(con cabina insonorizzante)

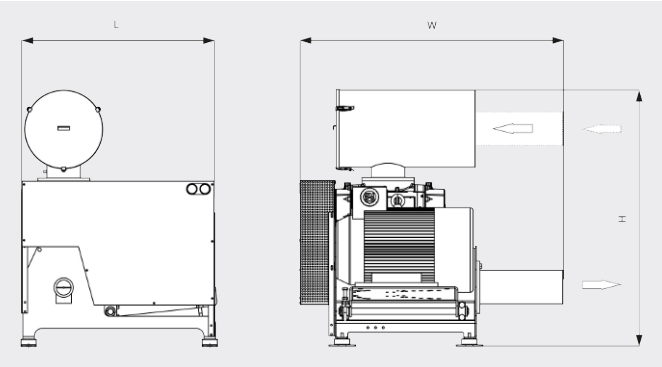

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYR WT 0280 CV
Portata volumetrica	152 – 538 m³/h	480 – 822 m³/h	698 – 1330 m³/h
Pressione differenziale max	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
Potenza nominale del motore	11,0 kW	18,5 kW	30,0 kW
Velocità soffiante	4700 giri/min	4700 giri/min	4100 giri/min
Peso approssimativo (con/senza cabina insonorizzante)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg
Dimensioni (L x W x H) (con/senza cabina insonorizzante)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
Entrata del gas / uscita	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0390 CV	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
Portata volumetrica	1258 – 1907 m³/h	1791 – 3097 m³/h	2650 – 3992 m³/h
Pressione differenziale max	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
Potenza nominale del motore	37,0 kW	55,0 kW	75,0 kW
Velocità soffiante	4100 giri/min	3500 giri/min	3500 giri/min
Peso approssimativo (con/senza cabina insonorizzante)	372 / 561 kg	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
Dimensioni (L x W x H) (con/senza cabina insonorizzante)	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
Entrata del gas / uscita	Ø 159 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA