PUMA WP 0250/0500 D2/D4

Booster per vuoto

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Affidabilità

Design del lobo solido, struttura robusta in materiale GGG40

Prestazioni elevate

Eccellente efficienza volumetrica, aumenta fino a 10 volte le prestazioni di un sistema per vuoto, progettato appositamente per le applicazioni di basso e medio vuoto

Flessibilità

Può essere flangiato direttamente sul sistema in qualsiasi posizione, aumenta le prestazioni di qualunque tipo di pompa per vuoto iniziale

© Busch Vacuum Solutions


PUMA WP 0250/0500 D2/D4

Booster per vuoto

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

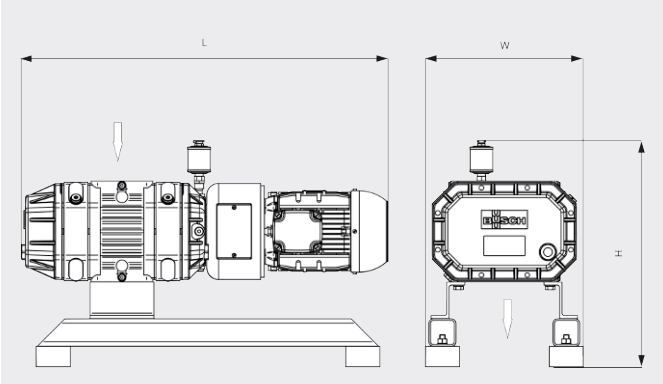

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

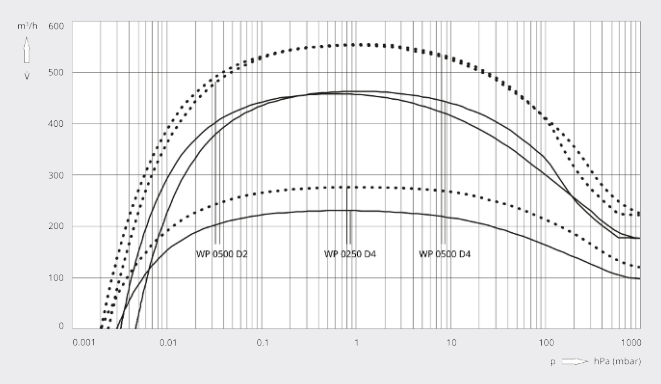

	PUMA WP 0250 D4	PUMA WP 0500 D2	PUMA WP 0500 D4
Capacità di aspirazione nominale	260 / 310 m³/h (50/60 Hz)	520 620 / m³/h (50/60 Hz)	520 / 620 m³/h (50/60 Hz)
Capacità di aspirazione	231 / 277 m³/h (50/60 Hz)	463 / 554 m³/h (50/60 Hz)	458 / 552 m³/h (50/60 Hz)
Pressione differenziale max	80 hPa (mbar) (50/60 Hz)	50 hPa (mbar) (50/60 Hz)	80 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	1,1 / 1,5 kW (50/60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	2,2 / 2,4 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)
Peso approssimativo	150 kg	150 kg	200 kg
Dimensioni (L x W x H)	792 x 345 x 494 mm	813 x 345 x 494 mm	971 x 345 x 494 mm
Entrata del gas / uscita	DN 63 ISO / DN 63 ISO	DN 63 ISO / DN 63 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA

© Busch Vacuum Solutions