
PUMA WY 3600 A

Booster per vuoto

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

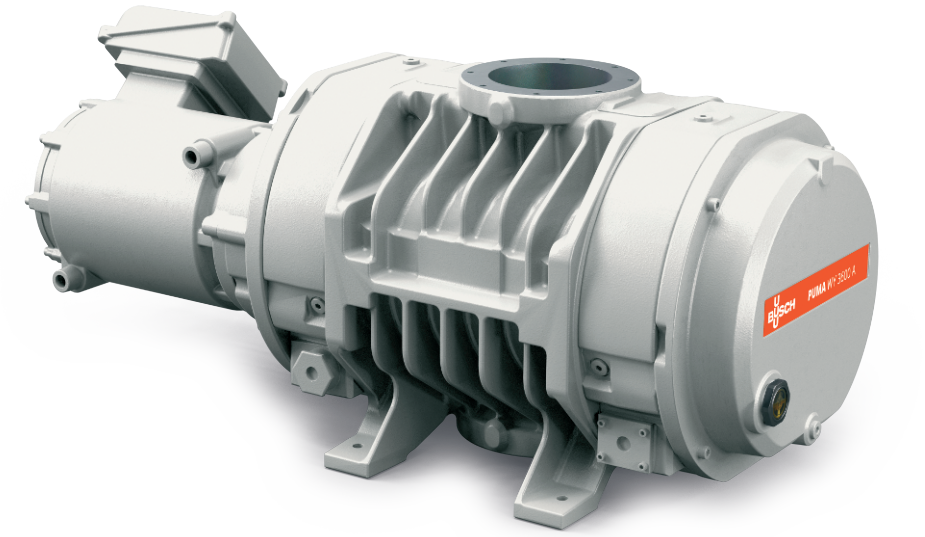

Affidabilità

Design del lobo speciale per prevenire depositi di polvere e particelle, struttura robusta in materiale GGG40, a tenuta stagna

Prestazioni elevate

Progettata appositamente per applicazioni gravose nell'intervallo di medio e alto vuoto, inclusi i processi di semiconduttori con polveri, eccellente efficienza volumetrica

Flessibilità

Prestazioni affidabili in condizioni di esercizio variabili, incrementa le prestazioni di tutti i tipi di pompe per vuoto iniziale

© Busch Vacuum Solutions


PUMA WY 3600 A

Booster per vuoto


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

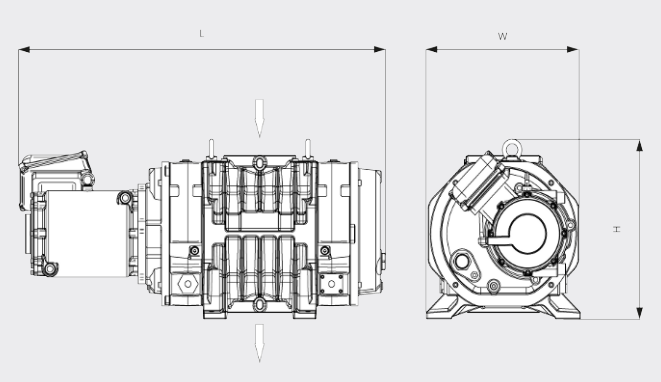

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ±10%

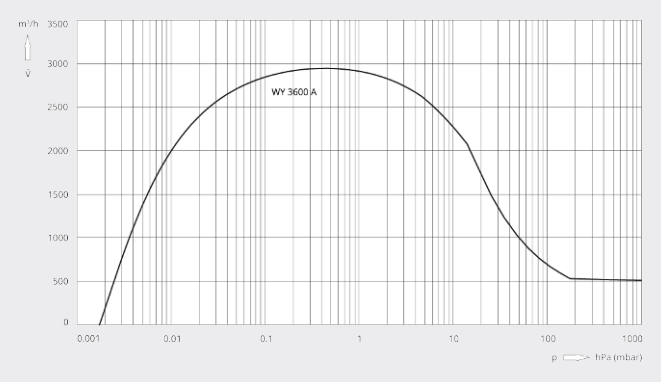

PUMA WY 3600 A	
Capacità di aspirazione nominale	3600 m^3/h
Capacità di aspirazione	2945 m^3/h *
Pressione differenziale max	30 hPa (mbar)
Potenza nominale del motore	15 kW
Velocità nominale del motore	5400 giri/min
Peso approssimativo	500 kg
Indice di perdita	< 1 · 10^{-6} mbar · l/s
Dimensioni (L x W x H)	1139 x 524 x 480 mm
Entrata del gas / uscita	DN 160 ISO / DN 160 ISO

*Capacità di aspirazione con COBRA NS 0600 C come pompa per vuoto iniziale a 50/60 Hz
Convertitore di frequenza necessario

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA

© Busch Vacuum Solutions